


LED line PRIME

Code: 479679

EAN: 5907777479679

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V**

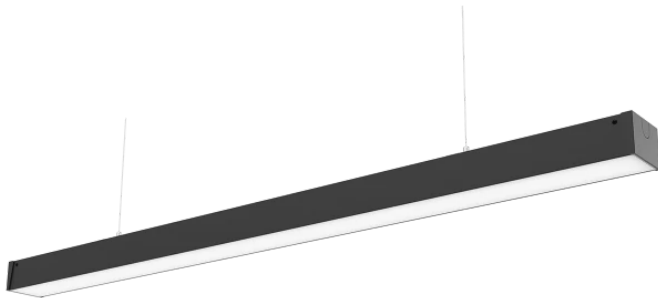

Die 60W LED Linie PRIME FUSION lineare Leuchte und 4000K Lichtfarbe bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 7800 lm, der in außergewöhnliche Effizienz der gleichmäßigen Beleuchtung übersetzt. Dank der 0-10V Dimmtechnik und des hohen Leistungsfaktors PF 0.9 ist die Leuchte energieeffizient und umweltfreundlich. Der massive Aluminiumkörper entwässert effektiv Wärme und erhöht die Lebensdauer auf 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 479679


EAN: 5907777479679

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 479679

EAN: 5907777479679

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm LR40° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung