


LED line LITE

Code: 200760-II

EAN: 5905378224551

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 9W
900lm rund IP20 Weiß LITE

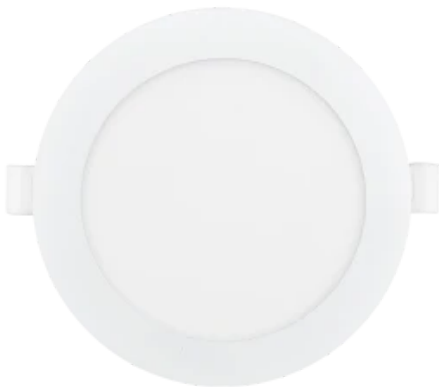

Die neue Leuchte LED line® Molly 3CCT ist die Definition von Flexibilität – ein Produkt bietet die Möglichkeit, zwischen drei Lichtfarben zu wählen, was eine perfekte Anpassung der Atmosphäre an die Bedürfnisse des Benutzers zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Ihr ultra-dünnes, kompaktes Gehäuse ermöglicht eine ästhetische Montage selbst in niedrigen Räumen, und der optionale Rahmen ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Aufputzversion. Es ist die ideale Lösung, die die Logistik drastisch vereinfacht, indem sie die Anzahl der benötigten Lagerindizes reduziert und gleichzeitig die volle Funktionalität beibehält. Wählen Sie Modernität und Komfort, in dem Wissen, dass Sie immer das richtige Licht zur Hand haben.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	3
Leistung	• 9 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000-4000-6000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100

Parameter	Wert
Lichtstrom	900LM
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Leistungsfaktor PF	0,5
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	26 mm
Leuchtendurchmesser	126 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 200760-II

EAN: 5905378224551


Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 9W

900lm rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

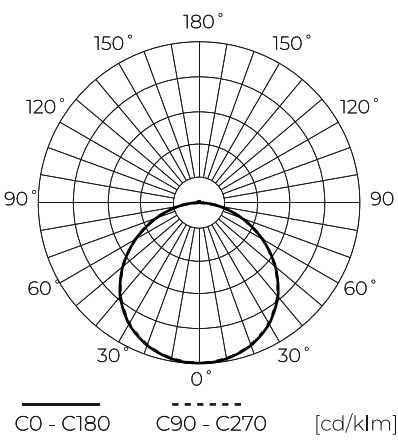

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	133 mm
Höhe	40 mm
Länge	133 mm
Gewicht	0,133 kg



Großverpackung

Menge	80
Breite	55,5 cm
Höhe	43 cm
Länge	28,6 cm
Gewicht	11,14 kg



Europalette

Menge	1280
Palettenhöhe	1,8 m
Großmengen	16
Waage	220 kg

LED line LITE

Code: 200760-II

EAN: 5905378224551

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 9W
900lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung