


Einbaustrahler wasserdicht eckig Aluminiumlegierung satin



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.

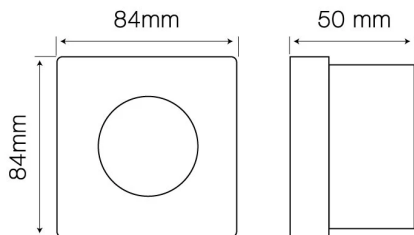

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Größe des Montagelochs




Parameter	Wert	Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35	Montagelochgröße	73 mm
Garantie	5	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Farbe	satin	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lampendurchmesser für Leuchte	50	Kartonmenge	100 pc
Material (Abdeckung)	milchiges Glas	Länge	84 mm
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss	Breite	84 mm
Typ von Trägermaterial für die Montage	F	Höhe	50 mm
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5	Produktgewicht mit Verpackung	190 g
Montagemethode	bündige Montage	Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,5

Einzelverpackung




Breite	106 mm
Höhe	71 mm
Länge	95 mm
Gewicht	0,19 kg

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	0 mm
Höhe der Sammelverpackung	0 mm
Länge	500 mm
Gewicht	10,1 kg
Volumen	0 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	1000
Menge Euro-Sammelpalette	20
Gewicht einer Europalette	350
Palettenhöhe	1800
Menge in 1 Schicht	4
Anzahl der Schichten	5