

LED line PRIME


Kód: 479976

EAN: 5907777479976

LED szalag 960/5m SMD 24V 4000K
17,5W IP20 10mm 5m 2800lm/m PRIME



A LED-sáv 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm / W LED-vonal PRIME egy modern fényforrás nagy fényhatásfokkal, elérve a teljesítményt akár 160 lument / watt. 24V DC tápegység és 17,5W / méter teljesítmény jellemzi. A használt SMD technológiának és a kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően semleges fehér (4000K) fénykibocsátást biztosít.

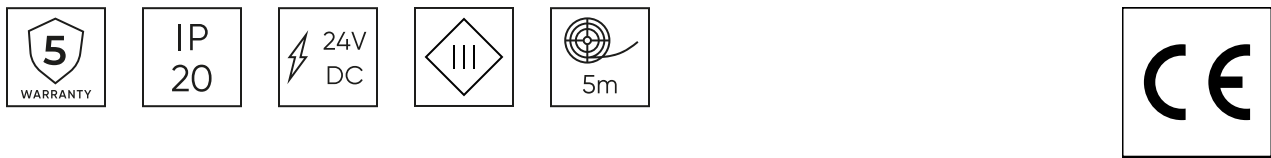

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 17.5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Fényhatékonyság	160
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	2800
Áramerősség (mérő)	0,73
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD
Diódák száma	960
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Diódák száma (méter)	192
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 479976


EAN: 5907777479976

LED szalag 960/5m SMD 24V 4000K
17,5W IP20 10mm 5m 2800lm/m PRIME

Műszaki rajz

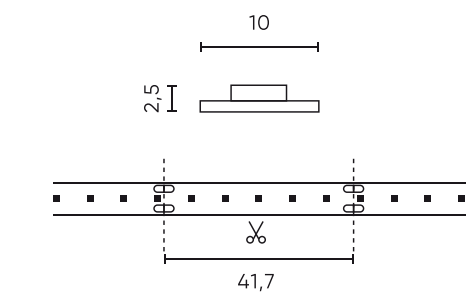


Fényeloszlás

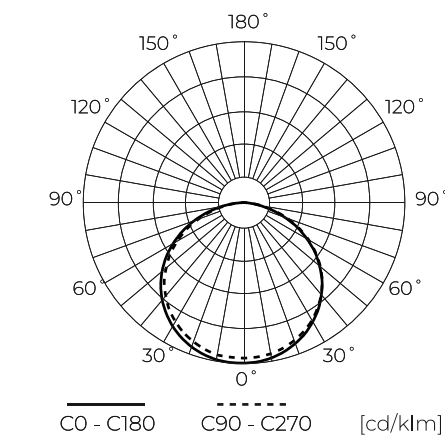


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,15 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	6,34 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	405,4 kg

LED line PRIME

Kód: 479976

EAN: 5907777479976

**LED szalag 960/5m SMD 24V 4000K
17,5W IP20 10mm 5m 2800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás