


## Oprawa sufitowa MR11 kwadrat ruchoma odlew chrom



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

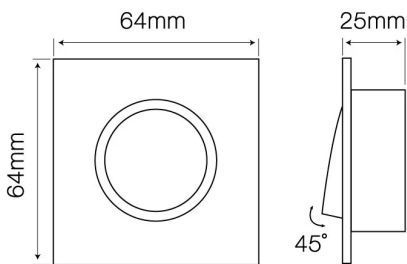

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



60 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Chrom
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	64 mm
Szerokość	64 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	96 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,6

**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach

**Europaleta**



1