

LED line LITE

Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096

Svítidlo hermetické LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm šedá LITE



LINIX LITE je moderní LED svítidlo s vysokou energetickou účinností a trvanlivostí. Díky světelnému výkonu 120 lm/W a širokému úhlu svícení 120° zajišťují rovnoměrné a komfortní osvětlení.

Svítidla lze spojovat do kontinuálních světelných linií, což umožňuje flexibilní přizpůsobení osvětlení pro velké prostory. Díky jednoduché montáži a robustní konstrukci je LINIX LITE vynikající volbou pro náročné uživatele.

3
WARRANTY

IP
65

IK
07

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	3
Moc	• 36 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4320
Trvanlivost L70B50	20 000 h

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Trvanlivost	20 000 h
Účinník PF	0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	15000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Výška	35
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polystyren

LED line LITE


Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096


Svítidlo hermetické LINIX 4000K 36W

4320lm IP65 120cm šedá LITE

Technické kreslení






Rozložení světla

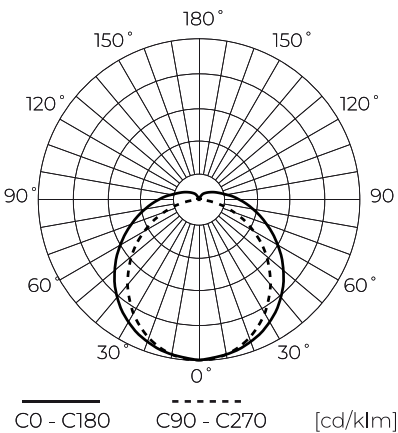

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	
Šířka	51 mm
Výška	25 mm
Délka	1275 mm
Váhy	0,33 kg

Hromadné balení

Množství	30
Šířka	275 mm
Výška	230 mm
Délka	1280 mm
Váhy	9,9 kg

Europaleta

Množství	360
Výška	1900 mm
Množství ve vrstvě	12
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	140 kg

LED line LITE

Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096

**Svítlidlo hermetické LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm šedá LITE**

Příklad implementace

