

LED line LITE

Kód: 211605-II

EAN: 5905378220096

Hermetikus lámpatest LINIX 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szürke LITE



A LINIX LITE modern LED lámpatestek magas energiahatékonysággal és tartóssággal rendelkeznek. A 120 lm/W fényhatékonyságnak és a 120° széles fényeloszlásnak köszönhetően egyenletes és kényelmes világítást biztosítanak.

A lámpatestek folyamatos fényvonalakká összekapcsolhatók, ami lehetővé teszi a világítás rugalmas alkalmazkodását nagy terekhez. A LINIX LITE egyszerű telepítése és masszív szerkezete miatt kiváló választás a követelményes felhasználók számára.

3
WARRANTY

IP
65

IK
07

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 36 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4320
Felhasználhatósági idő L70B50	20 000 h
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	120
Tartósság	20 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	35
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol

LED line LITE


Kód: 211605-II

EAN: 5905378220096


Hermetikus lámpatest LINIX 4000K

36W 4320lm IP65 120cm szürke LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás

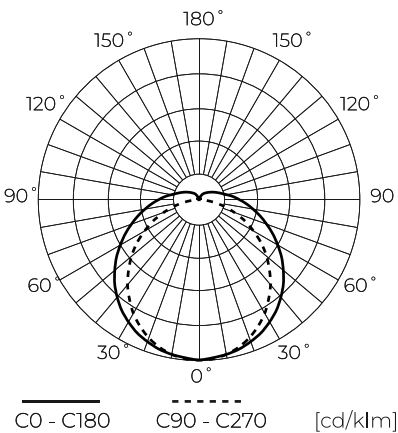

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	
Szélesség	51 mm
Magasság	25 mm
Hossz	1275 mm
Mérleg	0,33 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	30
Szélesség	275 mm
Magasság	230 mm
Hossz	1280 mm
Mérleg	9,9 kg



Europaraklap

Mennyiség	360
Magasság	1900 mm
Mennyiség a rétegben	12
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	140 kg

LED line LITE

Kód: 211605-II

EAN: 5905378220096

**Hermetikus lámpatest LINIX 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szürke LITE**

Példa megvalósítás

