

LED line PRIME

Symbol: 202627

EAN: 5905378202627

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**



150W PRIME Linie světla LED je charakterizována vysokým světelným výkonem 140 lm / W, který překládá do celkového světelného toku 21000 lumenů. Barva světla 4000K zajišťuje neutrální osvětlení. Produkt se dostane do třídy úniku IP66 a ochrany IK08, takže je odolný proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 150 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	21000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	105*155
Typ diody	SMD2835
Počet diod	360
Účinek PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	54
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 202627


EAN: 5905378202627

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**

Technické kreslení

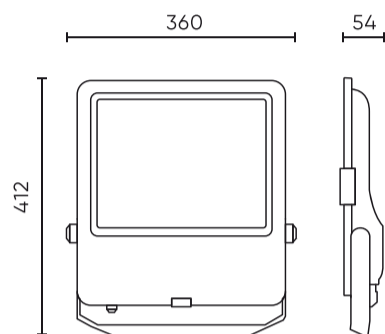



Rozložení světla

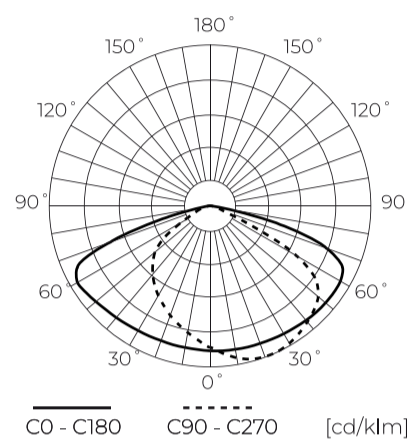

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	412 mm
Výška	54 mm
Délka	360 mm
Váhy	3,57 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	450 mm
Výška	80 mm
Délka	420 mm
Objem	0,015 m3
Váhy	3,57 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	60
Výška	1920 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	24
Množství: Euro paleta	48
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202627

EAN: 5905378202627

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**

Příklad implementace