

LED line PRIME

Symbol: 210929

EAN: 5905378210929

Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 30m 800lm/m PRIME



Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W 30m PRIME to innowacyjne oświetlenie, które wyróżnia się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką wydajnością. Zastosowanie technologii COB zapewnia równomierny rozkład światła o barwie ciepłej bieli (3000K) z efektywnością świetlną na poziomie 100 lm/W. Produkt charakteryzuje się długością rolki wynoszącą 30 m oraz mocą nominalną 8 W/m, co czyni go niezwykle wszechstronnym.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,33
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2

LED line PRIME


Symbol: 210929

EAN: 5905378210929


Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 30m 800lm/m PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

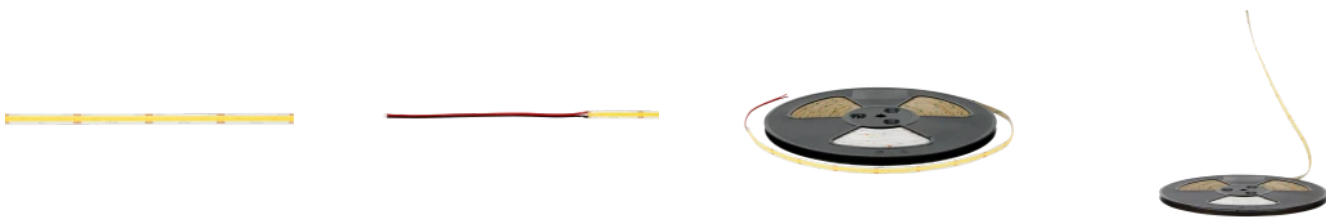


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Waga	0,614 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	13,36 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	720
Wysokość palety	1,90 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	346 kg

LED line PRIME

Symbol: 210929

EAN: 5905378210929

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 30m 800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja