

LED line LITE


Symbol: 244766

EAN: 5901583244766

Żarówka LED GU10 6500K 7W 600lm
230V 120° PC LITE



Żarówka LED GU10 7W 6500K marki LED line LITE to najbardziej efektywne rozwiązanie oświetleniowe, które dostarcza strumień świetlny 600 lm. Jej barwa światła wynosząca 6500 K gwarantuje chłodne i jasne oświetlenie, sprzyjające koncentracji. Produkt charakteryzuje się długowiecznością do 50 000 godzin oraz wysoką wydajnością na poziomie 85 lm/W. Z niskim efektem migotania (SVM: 0.0035) oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra równym 80, zapewnia komfort dla oczu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	85
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	56
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 244766

EAN: 5901583244766

Żarówka LED GU10 6500K 7W 600lm
230V 120° PC LITE




Rysunek techniczny

Rozsył światła

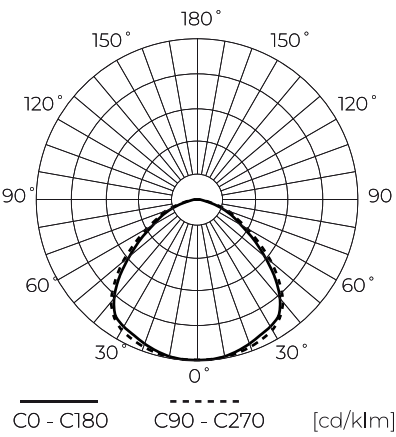

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	140 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,019 m3
Waga	4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4400
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	5200
Waga	208 kg

LED line LITE

Symbol: 244766

EAN: 5901583244766

**Żarówka LED GU10 6500K 7W 600lm
230V 120° PC LITE**

Przykładowa realizacja