

LED line LITE


Symbol: 210134

EAN: 5905378210134

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm čtvercový IP20 černý
LITE



Podsvícení EASY FLEX 18-21-24W CCT je moderní LED line LITE osvětlení svítidla, charakterizované světelným tokem výkon 1530 lumenů. Umožňuje zvolit barevnou teplotu v rozsahu 3000 K, 4000 K a 5000 K, což zajišťuje flexibilitu uspořádání prostoru. Třída těsnění IP20 zaručuje ochranu proti pevným látkám větším než 12 mm a úroveň ochrany IK05 zajišťuje odolnost proti nárazu.

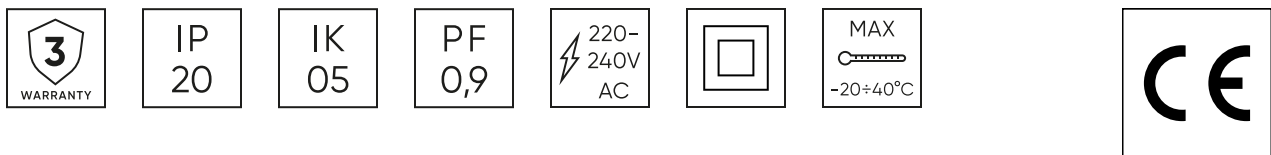

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 18 W • 21 W • 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	CCT
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	83
Celkový světelný tok	2000
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	168
Účinník PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	15000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Způsob instalace	3vl povrchová montáž, zapuštěná montáž, závěsná montáž
Velikost montážního otvoru	65-240
Výška	17 mm


LED line LITE

Symbol: 210134


EAN: 5905378210134

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm čtvercový IP20 černý
LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

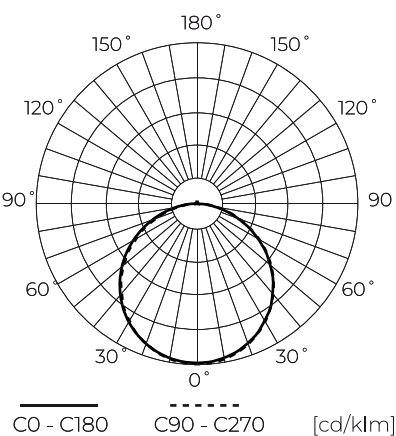

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	330 mm
Výška	31 mm
Délka	300 mm
Váhy	0,94 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	350 mm
Výška	315 mm
Délka	335 mm
Váhy	9,4 kg



Europaleta

Množství	300
Výška	1,8 m
Množství: Euro paleta	30
Váhy	310 kg

LED line LITE

Symbol: 210134

EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm čtvercový IP20 černý
LITE**

Příklad implementace