

LED line PRIME

Symbol: 229969

EAN: 5905378229969

Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 63W  
9450lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)  
CRI70 PRIME



A B

Novinka

TOLENO je dvoukomorové pouliční svítidlo vyrobené z tlakové litiny hliníku s vysokou těsností IP66 a odolností proti mechanickým nárazům IK09. Bez nástrojový přístup, nožový spínač, široká regulace montážního držáku a integrovaná vodováha urychlují montáž a servis. Kryt z tvrzeného skla, směrové matice s více čočkami, vysoce výkonné diody zajišťují a možnost regulace výkonu svítidla zajišťují optimální světelné parametry. Konektor Zhaga a programovatelný driver umožňují integraci se systémy řízení.

5 WARRANTY

7 WARRANTY

IP 66

PF> 0,95

CE

RoHS

PLUS 05

05

Technické údaje

| Parametr                    | Hodnota        |
|-----------------------------|----------------|
| Energetická třída 2019/2015 | B              |
| Záruka                      | 5/7*           |
| Moc                         | • 63 W         |
| Napětí                      | • 100-277 V AC |
| Teplota barvy světla        | • 4000 K       |
| Světlá barva                | Bílý           |
| Index podání barev Ra       | 70             |
| Třída těsnosti              | IP66           |
| Třída ochrany IK            | 09             |
| Třída elektrické ochrany    | I              |
| Světelný výkon              | 150            |
| Celkový světelný tok        | 9450           |
| Trvanlivost L70B50          | 100 000 h      |

| Parametr                                                           | Hodnota      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný | 100000 h     |
| L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný | 100000 h     |
| Funkce stmívání                                                    | 0-10         |
| Frekvence napájecího napětí                                        | 50/60Hz      |
| Úhel paprsku                                                       | T2M1         |
| Účinník PF                                                         | >0,95        |
| Provozní teplota                                                   | ` -40 ÷ 45   |
| Pro aplikace                                                       | Mimo pokoje  |
| Velikost montážního otvoru                                         | 48-60 mm     |
| Výška                                                              | 95 mm        |
| Materiál (pouzdro)                                                 | Hliník       |
| Materiál (stínidlo)                                                | Tvrzené sklo |


LED line PRIME

Symbol: 229969


EAN: 5905378229969

Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 63W  
9450lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)  
CRI70 PRIME

Technické kreslení

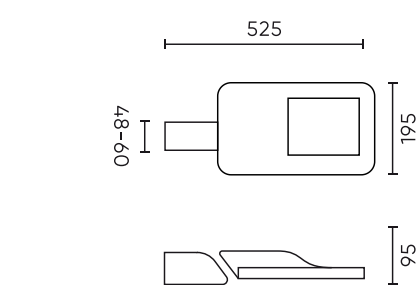

Rozložení světla

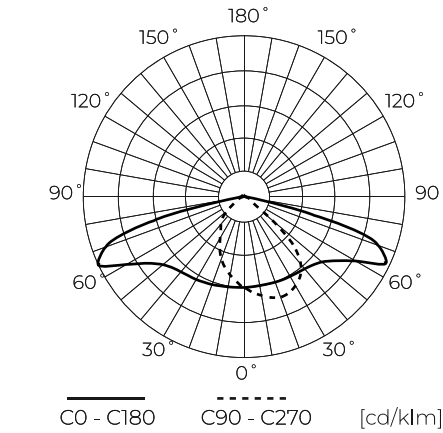

Další fotografie produktů



Logistická data

**Individuální balení**

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 555 mm |
| Výška | 130 mm |
| Délka | 235 mm |
| Váhy  | 3,2 kg |

**Hromadné balení**

|          |        |
|----------|--------|
| Množství | 1      |
| Šířka    | 555 mm |
| Výška    | 130 mm |
| Délka    | 235 mm |

**Europaleta**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Množství              | 72      |
| Výška                 | 1900 mm |
| Množství: Euro paleta | 72      |
| Váhy                  | 310 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 229969

EAN: 5905378229969

**Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 63W  
9450lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)  
CRI70 PRIME**

---

Příklad implementace