


LED line LITE

Code: 200807-II

EAN: 5905378224575

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W
1800lm rund IP20 Weiß LITE

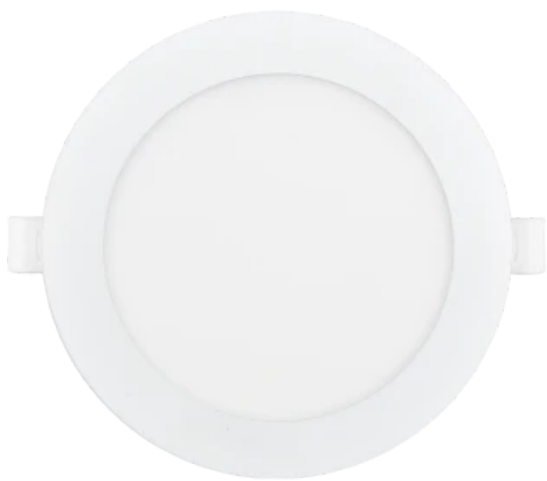

Die neue Leuchte LED line® Molly 3CCT ist die Definition von Flexibilität – ein Produkt bietet die Möglichkeit, zwischen drei Lichtfarben zu wählen, was eine perfekte Anpassung der Atmosphäre an die Bedürfnisse des Benutzers zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Ihr ultra-dünnes, kompaktes Gehäuse ermöglicht eine ästhetische Montage selbst in niedrigen Räumen, und der optionale Rahmen ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Aufputzversion. Es ist die ideale Lösung, die die Logistik drastisch vereinfacht, indem sie die Anzahl der benötigten Lagerindizes reduziert und gleichzeitig die volle Funktionalität beibehält. Wählen Sie Modernität und Komfort, in dem Wissen, dass Sie immer das richtige Licht zur Hand haben.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000-4000-6000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100

Parameter	Wert
Lichtstrom	1800LM
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Leistungsfaktor PF	0,7
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	26 mm
Leuchtendurchmesser	170 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 200807-II

EAN: 5905378224575


Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W

1800lm rund IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

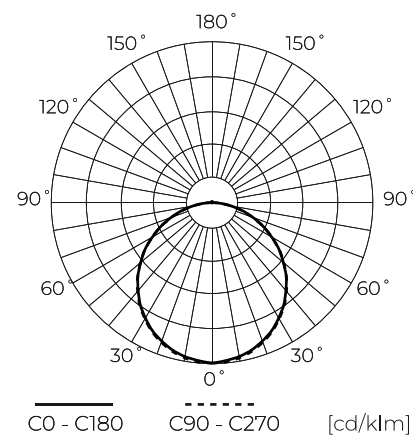

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	175 mm
Höhe	40 mm
Länge	175 mm
Gewicht	0,218 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	43 cm
Höhe	37 cm
Länge	37 cm
Gewicht	9,22 kg



Europalette

Menge	800
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	20
Waage	220 kg

LED line LITE

Code: 200807-II

EAN: 5905378224575

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 18W
1800lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung