

LED line PRIME

Symbole: 470720

EAN: 5907777470720

Ampoule LED SMD 2700K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM
Céramique PRIME



5
WARRANTY

IP
20

ON/OFF
50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 5 W
Tension	• 220-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	80
Flux lumineux total	400 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	110°
Type de diode	SMD2835
Type de variateur compatible	TRIAC
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	22
Diamètre du cadre	50 mm
Matériau (boîtier)	Céramique
Matériau (abat-jour)	verre

LED line PRIME

Symbole: 470720


EAN: 5907777470720

Ampoule LED SMD 2700K 5W 400lm


230V 110° INSERT fi50mm DIM

Céramique PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

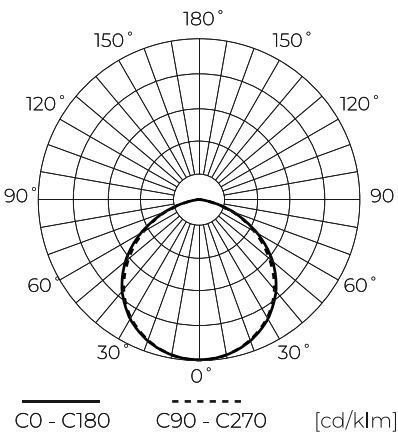

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	10
Largeur	47 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	47 mm
Balance	0,08 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	290 mm
Hauteur	170 mm
Longueur	595 mm
Volume	0,029 m3
Balance	7 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	4500
Hauteur	1870 mm
Quantité en couche	400
Nombre de couches	11
Quantité en vrac	4400
Balance	308 kg

LED line PRIME

Symbole: 470720

EAN: 5907777470720

Ampoule LED SMD 2700K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM
Céramique PRIME

Exemple de mise en œuvre