


LED line PRIME SMD 5W 2700K 400lm 220-260V 50mm DIM



Wąska obudowa sprawia, że produkt zyskuje nowoczesny minimalistyczny wygląd oraz można zamontować go w miejscach o ograniczonej wielkości.

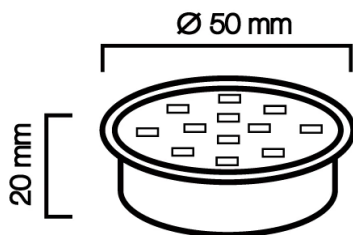

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Brak efektu migotania



220-260 VAC



SMD2835



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



110 °



-5÷40 °C




30 000 h

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	400 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Nazwa atrybutu	Wartość
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	110 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	22 mm
Masa produktu z opakowaniem	59 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	47 mm
Wysokość	125 mm
Długość	47 mm
Waga	0,08 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	595 mm
Wysokość opak zb	170 mm
Długość	290 mm
Waga	7 kg
Objętość	0,029 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	308 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11