

LED line PRIME


Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



600 SMD 12V 4000K 9.6W LED line PRIME je moderní osvětlovací řešení vyrobené v technologii SMD 2835. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností 100 lm / W a koeficientem barevné reprodukce 80 Ra, který zajišťuje přirozenou reprodukci barev. Délka pásky je 5 metrů a teplota světelné barvy je neutrální bílá 4000K.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	2,5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	5 000 mm
Celkový světelný tok (metr)	960
Proud (metr)	0,8
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 477149


EAN: 5907777477149

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Technické kreslení

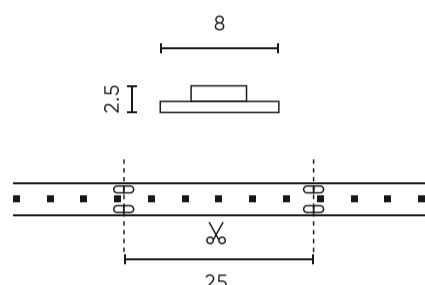

Rozložení světla

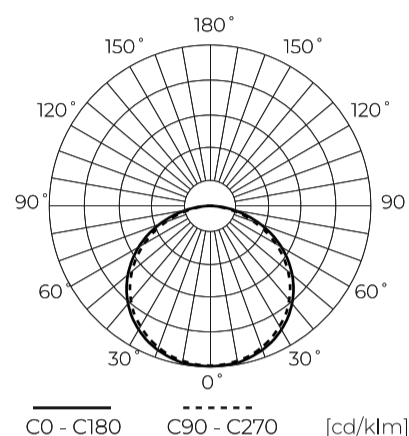

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,111 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	5,1 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	60
Váhy	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 477149

EAN: 5907777477149

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Příklad implementace