

LED line PRIME


Kód: 477149

EAN: 5907777477149

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



600 SMD 12V 4000K 9.6W LED vonal PRIME modern világítási megoldás készült SMD 2835 technológia. Ez jellemzi a nagy fényhatásfok 100 lm / W és a színes reprodukciós együttható 80 Ra, amely biztosítja a természetes színreprodukció. A szalag hossza 5 méter, a fény színe pedig semleges, 4000K.

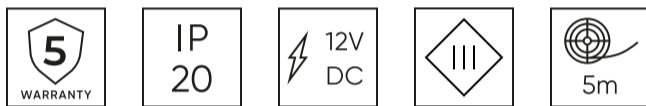

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	5 000 mm
Teljes fényáram (méter)	960
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 477149


EAN: 5907777477149

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Műszaki rajz


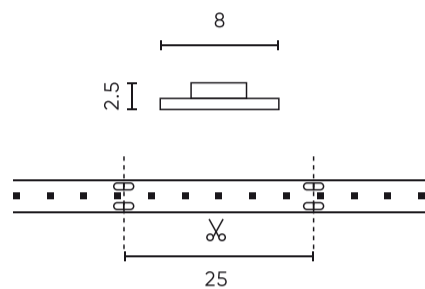


Fényeloszlás

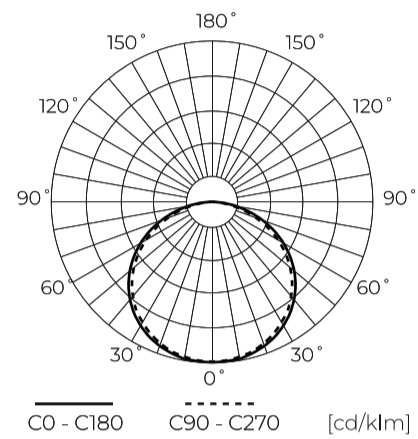

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,111 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	5,1 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	331 kg

LED line PRIME

Kód: 477149

EAN: 5907777477149

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Példa megvalósítás