

LED line PRIME


Kód: 243424

EAN: 5901583243424

OPTO modul 3x SMD2835 12V 6500K
2,5W



OPTO 3x SMD2835 12V 6500K 2,5W márkájú **LED line PRIME** egy innovatív megoldás a világítás területén. A 95 lumen per watt fényhasznosítás és a 237 lm összfényáram kiváló fényerőt biztosít. Az **OSRAM** gyártó SMD2835 LED-jeinek alkalmazásával a modul hosszú élettartammal rendelkezik, amely akár 70 ezer órát is elér, és mentes a villogástól.

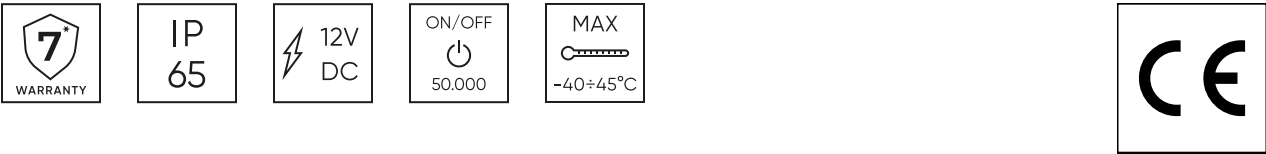

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	5/7*	Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Hatalom	• 2.5 W	MacAdam lépcsői	≤6
Feszültség	• 12 V DC	Sugárszög	170
Fény színhőmérséklete	• 6500 K	Dióda típusa	SMD2835
Világos szín	Fehér	Diódák száma	3
Színvisszaadási index Ra	80	Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Fényhatékonyság	95	Tartósság	70 000 h
Teljes fényáram	237	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Fényáram-fenntartási tényező	96	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Felhasználhatósági idő L70B50	70 000 h	Üzemi hőmérséklet	-40÷55
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h	Magasság	10 mm
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h		

LED line PRIME


Kód: 243424

EAN: 5901583243424


OPTO modul 3x SMD2835 12V 6500K

2,5W

Műszaki rajz



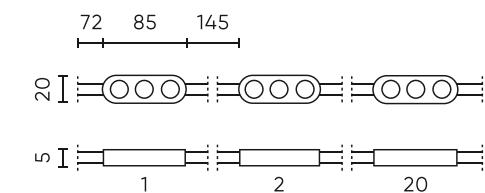


Fényeloszlás

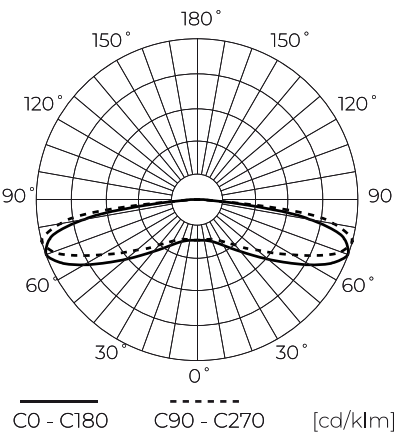

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	120
Szélesség	85 mm
Magasság	5 mm
Hossz	20 mm
Mérleg	0,022 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	960
Szélesség	400 mm
Magasság	260 mm
Hossz	520 mm
Kötet	1,297 m3
Mérleg	22,3 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	23040
Magasság	1,6 m
Mennyiség a rétegben	3840
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	415 kg

LED line PRIME

Kód: 243424

EAN: 5901583243424

**OPTO modul 3x SMD2835 12V 6500K
2,5W**

Példa megvalósítás