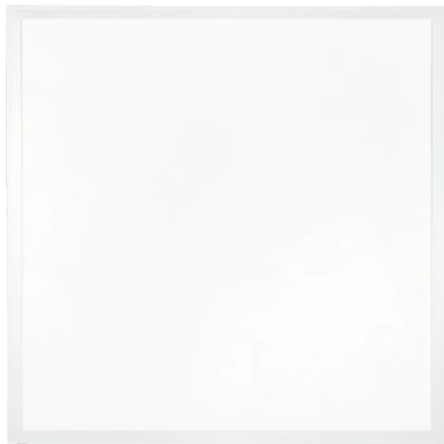


LED line PRIME

Kód: 205826

EAN: 5905378205826

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K
4760lm 595x595 0- 10V**

A 34W PRIME LED vonalpanel egy fejlett világítási megoldás, amelyet 4760 lm fényáram jellemez. A visszapiillantó technológiának köszönhetően a ház hátuljára helyezett LED-ek 120 ° -os fényszöggel biztosítják az egységes fényátvitelt. A nagy hatásfok 140 lm / W, és a színreprodukciós együttható Ra eléri a 80-at. Az alumínium burkolat ellenáll a deformációnak, és hosszú élettartama 70000 L70B50 és 70 000 óra között van.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 200-240 V AC
Fényhatékonyság	140
Világos szín	Fehér
Energhatékonysági osztály 2019/2015	D
Teljes fényáram	4760
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	5
Tömörsegi osztály	IP20
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	0
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96
Sugárszög	120

Paraméter	Érték
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol
Anyag (ház)	Alumínium
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	72
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
MacAdam lépcsői ikon	≤6
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Áramütés elleni védelmi osztály	II
IK védelmi osztály	02
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 34 W

LED line PRIME

Kód: 205826

EAN: 5905378205826


**PRIME Backlit Panel 34W 4000K
4760lm 595x595 0- 10V**

Műszaki rajz


Fényeloszlás

További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 205826

EAN: 5905378205826

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K
4760lm 595x595 0- 10V**

Példa megvalósítás