


LED line PRIME

Symbole: 248238

EAN: 5901583248238

Ruban LED 750/5m SMD 12V RGB 14,4W

IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 14.4 W / m
Tension	• 12 V DC
Couleur claire	RGB
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Fonction de gradation	SPI
Courant (compteur)	1,2
Angle du faisceau	120

Paramètre	Valeur
Type de diode	SMD5050
Type de variateur compatible	P943 IC
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line PRIME


Symbole: 248238

EAN: 5901583248238

Ruban LED 750/5m SMD 12V RGB 14,4W
IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME

Dessin technique


Répartition de la lumière

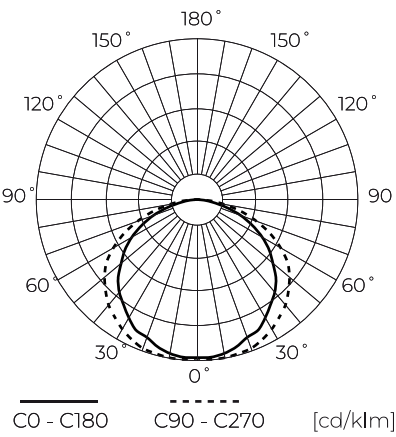

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,146 kg
Commentaires	

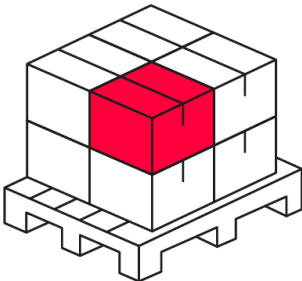

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	5,96 kg
Commentaires	

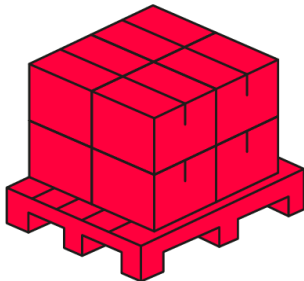

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	415 kg

LED line PRIME

Symbole: 248238

EAN: 5901583248238

Ruban LED 750/5m SMD 12V RGB 14,4W
IP20 DIGITAL P943 10mm 5m PRIME

Exemple de mise en œuvre