



## LED line® Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma SLIM biały mat AKROS

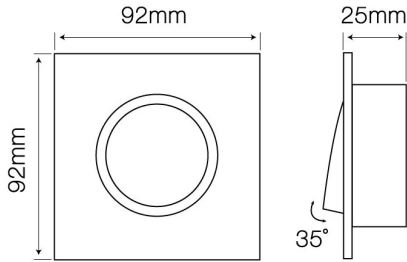

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



75-85 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	75-85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	92 mm
Szerokość	92 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	110 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	11

**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Ilość zbiorcza  
Waga [kg]  
Wysokość palety [mm]  
Ilość w 1 warstwie  
Ilość warstw

2000  
20  
196  
1800  
5  
4