


LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595

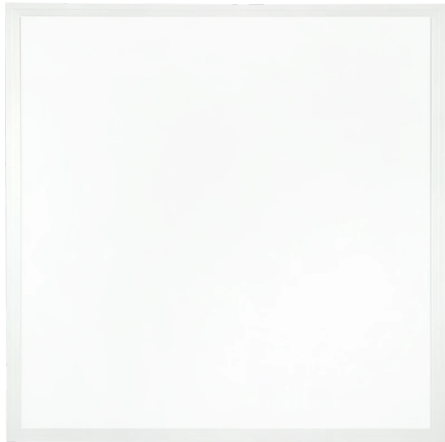

product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	142 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	4000 lm
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	75 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Polystyren
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	28 mm
Leistung	• 28 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT


EAN: 5905378217546

LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595




product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery



product_card.label_logistic_data



Einzelverpackung

Breite	600 mm
Höhe	31 mm mm
Länge	673 mm mm
Gewicht	1,31 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	6 szt.
Breite	630 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	670 mm
Länge	240 mm mm
Gewicht	8,16 kg kg
Volumen	0,101 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	72
Menge Euro-Sammelpalette	60 szt.
Gewicht einer Europalette	81,6 kg kg
Palettenhöhe	1340 mm
Menge in 1 Schicht	30 szt.
Anzahl der Schichten	2

LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595**

Beispielanwendung