


LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME Notlichtmodul
CAW 3h AT CNBOP**

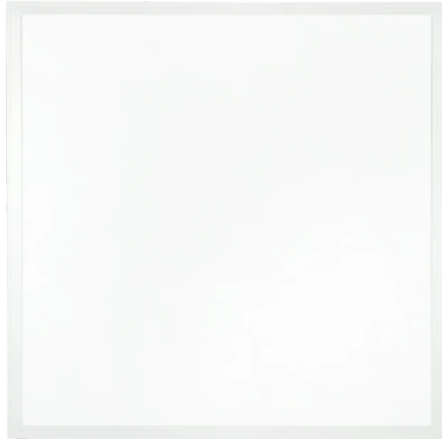

Das 28 W PRIME LED Linienpanel bietet eine ausgezeichnete Lichtqualität mit einem hohen Lichtstrom von 4000 lm. Es zeichnet sich durch eine neutrale Farbe von Licht 4000 K aus, ideal für Büro- und Gewerberäume. Mit einem geringen Flimmern und einer 75.000-stündigen Haltbarkeit bietet es Komfort und langfristigen Betrieb.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 28 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	142
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Test des Notfallmoduls	Auto test
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

Notfallmodul • JA

LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME Notlichtmodul
CAW 3h AT CNBOP


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	600 mm
Höhe	31 mm
Länge	673 mm
Gewicht	1,7 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	630 mm
Höhe	670 mm
Länge	240 mm
Volumen	
Gewicht	10,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	72
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	160 kg

LED line PRIME

Code: 201255-CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME Notlichtmodul
CAW 3h AT CNBOP**

Beispielanwendung

