


LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595 CNBOP 3H
AUTO TEST PRIME**

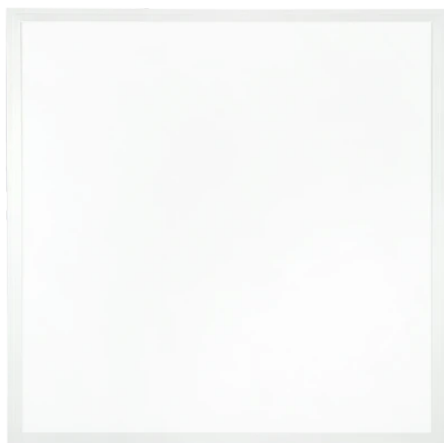

Panel LED line PRIME o mocy 28 W zapewnia doskonałą jakość oświetlenia dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 4000 lm. Charakteryzuje się neutralną barwą światła 4000 K, idealną do przestrzeni biurowych i handlowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi migotania oraz trwałości na poziomie 75 000 godzin, zapewnia komfort użytkowania i długotrwałą eksploatację.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Test modułu awaryjnego	Auto test
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	polistyren

LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595 CNBOP 3H
AUTO TEST PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201255-
CAW3HAT

EAN: 5905378217546

**LED line PRIME Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595 CNBOP 3H
AUTO TEST PRIME**

Przykładowa realizacja

