

LED line PRIME


Code: 204195

EAN: 5905378204195

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm weiß
PRIME 0-10V



Das lineare Gehäuse der FUSION 40W aus der PRIME LED-Linie ist eine Hochleistungseinheit mit einem Lichtstrom von 5200 lm und einer Farbtemperatur von 4000 K. Seine Lichtleistung erreicht 130 lm/W, was eine effektive Beleuchtung bietet. Dank der 0-10V Dimmeinstellung und dem 120 Grad Lichtübertragungswinkel integriert sich die Einstellung perfekt in eine Vielzahl von Inneneinrichtungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204195

EAN: 5905378204195


Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm weiß
PRIME 0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

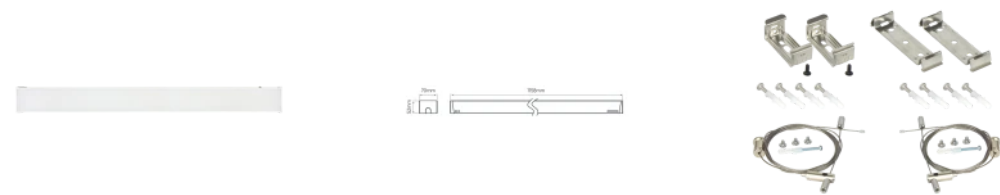


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

LED line PRIME

Code: 204195

EAN: 5905378204195

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm weiß
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung