

LED line PRIME

Symbole: 204195

EAN: 5905378204195

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm blanc
PRIME 0-10V****Données techniques**


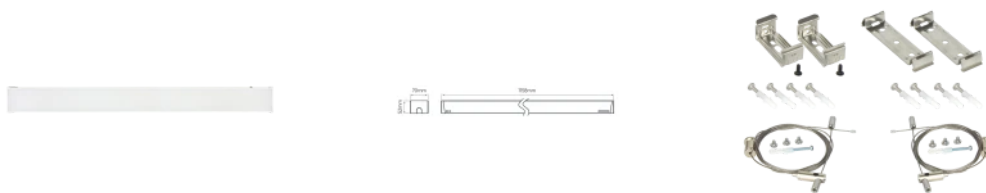
Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	5200
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	50 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52


LED line PRIME

Symbole: 204195


EAN: 5905378204195

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm blanc
PRIME 0-10V****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Largeur	1158 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,82 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	12
Largeur	1260 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,085 m3
Balance	22,09 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	144
Hauteur	1260 mm
Quantité en couche	144
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	144
Balance	265,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 204195

EAN: 5905378204195

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm blanc
PRIME 0-10V**

Exemple de mise en œuvre