

LED line PRIME

Kód: 204195

EAN: 5905378204195

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm fehér
PRIME 0-10V**

A PRIME LED vonalról a FUSION 40W lineáris burkolata 5200 lm fényárammal és 4000 K színhőmérséklettel rendelkezik. Fényhatásfoka eléri a 130 lm / W értéket, ami hatékony világítást biztosít. A 0-10V-os tompítási beállításnak és a 120 fokos fényáteresztő szögnek köszönhetően a beállítás tökéletesen integrálódik a különböző belső berendezésekbe.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200
Fényáram-fenntartási tényező	96


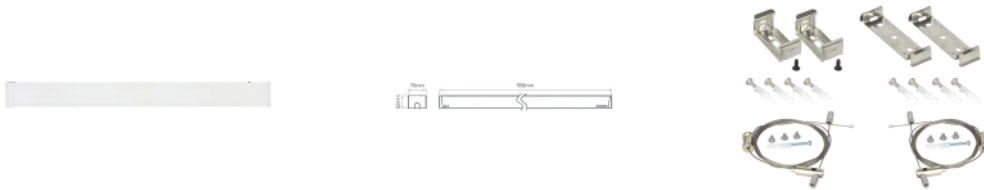

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	52

LED line PRIME


Kód: 204195

EAN: 5905378204195


**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm fehér
PRIME 0-10V**

Műszaki rajz**Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	1158 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,82 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	1260 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,085 m3
Mérleg	22,09 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	144
Magasság	1260 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	265,2 kg

LED line PRIME

Kód: 204195

EAN: 5905378204195

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm fehér
PRIME 0-10V**

Példa megvalósítás