


## \*LED line® Oprawa sufitowa AR111 okrągła ruchoma czarna



Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

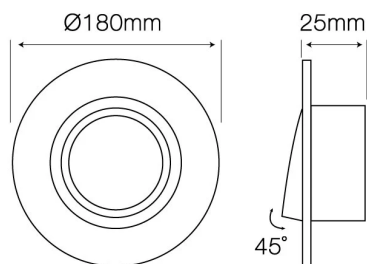

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



140 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Czarno-srebrny
Średnica oprawy	180 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	111
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	140 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	370 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,4

**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 20  
Uwagi CARTON BOX

**Europaleta**

