


LED line PRIME

Produkto kodas: 475633

EAN: 5907777475633

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm juodas PRIME
PC dangtis 0-10V**

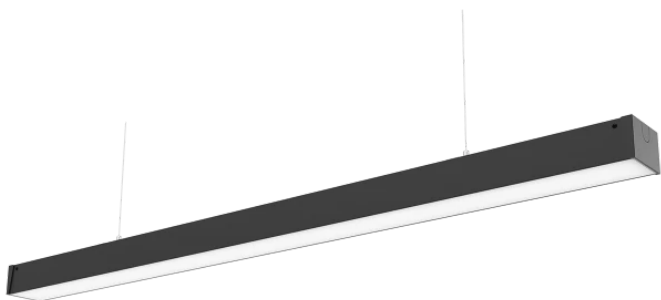

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 20 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	2600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 475633


EAN: 5907777475633

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm juodas PRIME
PC dangtis 0-10V**

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

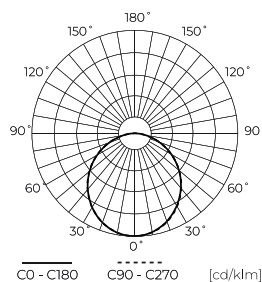

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	586 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,14 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	690 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,046 m ³
Svarstyklės	13,93 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	48
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	288
Svarstyklės	672 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 475633

EAN: 5907777475633

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm juodas PRIME
PC dangtis 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys