

LED line PRIME


Kód: 211063

EAN: 5905378211063

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 3000K 5W IP66 PRIME egy innovatív világítási megoldás, amely magas fényteljesítményt biztosít 100 lm / W. Az alkalmazott COB technológiának köszönhetően a fény 180 ° -os szögben egyenletesen oszlott el. A fény színe 3000 K-nál hangulatos hangulatot teremt. A fejlett IP66 szivárgás osztály, a szalag ellenálló a víz és a por, így ideális választás külső létesítmények.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,208
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Magasság	3 mm


LED line PRIME

Kód: 211063


EAN: 5905378211063

LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME


Műszaki rajz

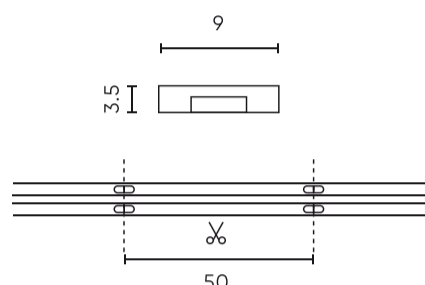

Fényeloszlás

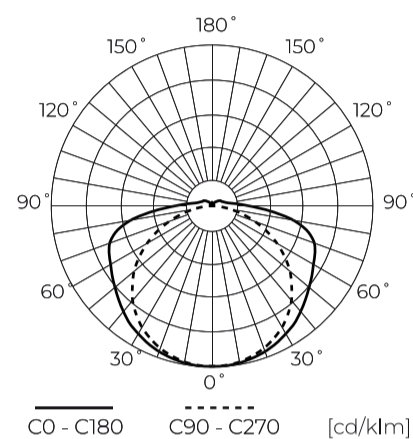

További termékfotók

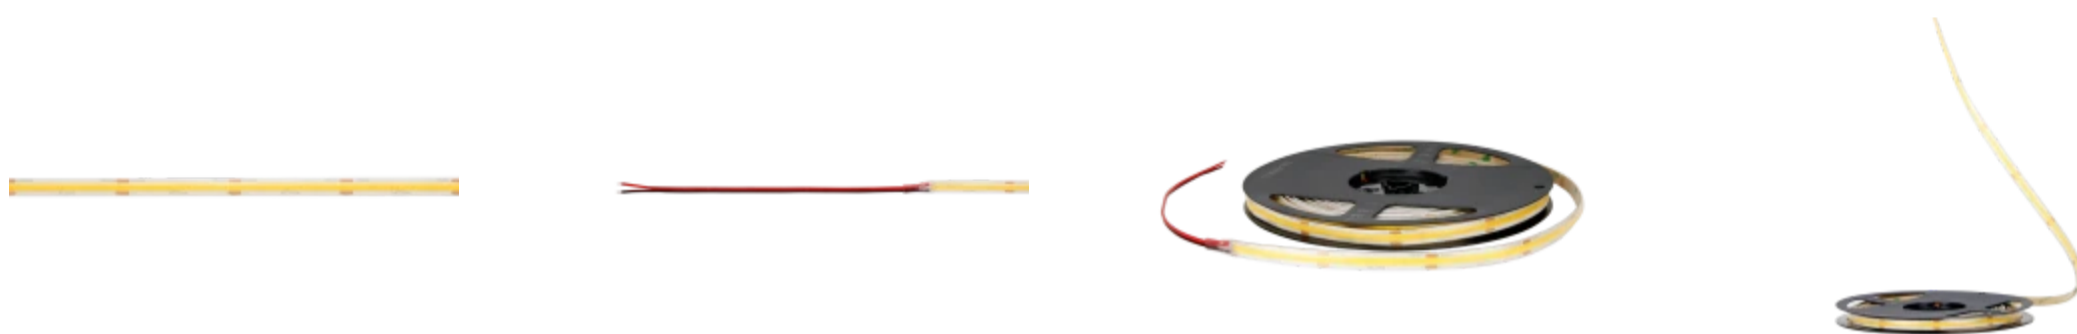

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,177 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	460 mm
Mérleg	8,36 kg

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	293 kg

LED line PRIME

Kód: 211063

EAN: 5905378211063

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Példa megvalósítás