



LED line PRIME

Produkto kodas: 478986

EAN: 5907777478986

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W  
7800lm 30\*90° IP20 150cm juodas  
PRIME 0-10V**

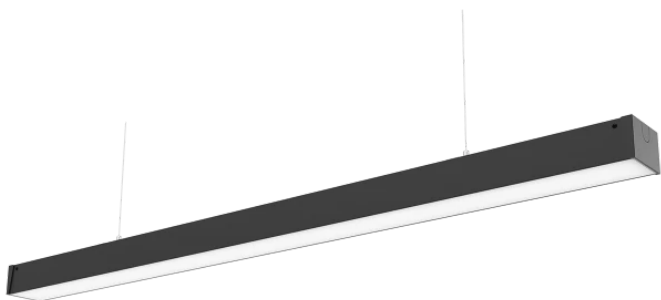

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 60 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	7800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 478986


EAN: 5907777478986

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W  
7800lm 30\*90° IP20 150cm juodas  
PRIME 0-10V**

**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**

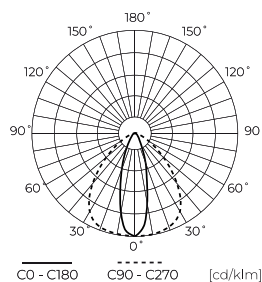

**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	1444 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,97 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	12
Plotis	1550 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,104 m3
Svarstyklės	23,89 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	144
Ūgis	1550 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	286,8 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 478986

EAN: 5907777478986

**Linijinis šviestuvai FUSION 4000K 60W**  
**7800lm 30\*90° IP20 150cm juodas**  
**PRIME 0-10V**

---

Igyvendinimo pavyzdys