

LED line LITE

Symbol: 200845

EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
kwadrat IP20 Biały LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 9W i strumieniu świetlnym 900 lm to nowoczesne rozwiązanie w minimalistycznej formie kwadratowej. Charakteryzuje się barwą światła 4000K, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów (Ra>80). Jej moc efektywna wynosi od 90 do 110 lm/W, a klasa szczelności IP20 chroni przed kurzem. Wykonana z poliwęglanu gwarantuje trwałość.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	90-110
Wysokość	26
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200845


EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
kwadrat IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła

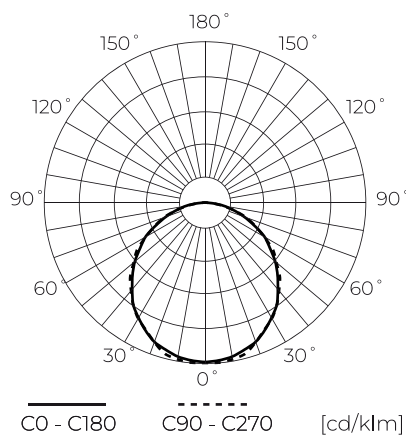

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	120 mm
Wysokość	26 mm
Długość	120 mm
Waga	0,122 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	390 mm
Wysokość	266 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	13,1 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	397 kg

LED line LITE

Symbol: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

