

LED line LITE

Simbol: 200845

EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
pătrat IP20 Alb LITE



Linia LED LITE Downlight MOLLY 9W și 900 lm este o soluție modernă într-o formă pătrată minimalist. Se caracterizează prin culoarea luminii 4000K, care asigură reproducerea naturală a culorilor (Ra>80). Puterea sa efectivă variază de la 90 la 110 lm/W, iar clasa de scurgeri IP20 protejează împotriva prafului. Fabricat din policarbonat garantează durabilitatea.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	3
Putere	• 9 W
Tensiune	• 170-260 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	100
Flux luminos total	900
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	30
Factorul de putere PF	0,5
Numărul de cicluri de pornire/oprire	20000
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Dimensiunea orificiului de montare	90-110
Înălțime	26
Material (carcasă)	Policarbonat


LED line LITE

Simbol: 200845


EAN: 5905378200845

Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
pătrat IP20 Alb LITE

Desen tehnic




Distribuția luminii

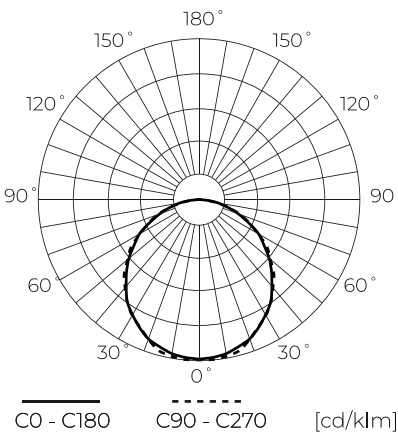

Fotografii suplimentare ale produselor




Date logistice




Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	120 mm
Înălțime	26 mm
Lungime	120 mm
Balanță	0,122 kg



Ambalaje în vrac

Cantitate	100
Lățime	390 mm
Înălțime	266 mm
Lungime	640 mm
Volum	0,015 m3
Balanță	13,1 kg



Europalet

Cantitate	2800
Înălțime	1,9 m
Cantitate în strat	400
Numărul de straturi	7
Cantitate: paleți europeni	28
Balanță	397 kg

LED line LITE

Simbol: 200845

EAN: 5905378200845

**Downlight MOLLY 4000K 9W 900lm
pătrat IP20 Alb LITE**

Implementare exemplu

