

LED line PRIME

Produkto kodas: 229723

EAN: 5905378229723

Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 37W  
5550lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)  
CRI70 PRIME



A B

Naujumas

TOLENO yra dviejų kamerų gatvių šviestuvas, pagamintas iš slėginio aliuminio liejinio, turinčio aukštą IP66 sandarumą ir atsparumą mechaniniams smūgiams IK09. Beįrankinis prieiga, peilio jungiklis, plati montavimo laikiklio reguliavimo galimybė ir integruota lygio matuoklis pagreitina montavimą ir aptarnavimą. Korpusas iš grūdinto stiklo, kryptinės daugiaobjektyvės matrica, aukštos efektyvumo diodai užtikrina ir galimybę reguliuoti šviestuvo galią, užtikrinančią optimalius šviesos parametrus. Zhaga jungtis ir programuojamas driveris leidžia integruoti su valdymo sistemomis.



Techniniai duomenys

| Parametras                           | Vertė          |
|--------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | B              |
| Garantija                            | 5/7*           |
| Galia                                | • 37 W         |
| Įtampa                               | • 100-277 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra          | • 4000 K       |
| Šviesi spalva                        | Balta          |
| Spalvų atgavos indeksas Ra           | 70             |
| Sandarumo klasė                      | IP66           |
| IK apsaugos klasė                    | 09             |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė   | I              |
| Šviesos efektyvumas                  | 150            |
| Bendras šviesos srautas              | 5550           |
| Galiojimo laikas L70B50              | 100 000 h      |

| Parametras                                                             | Vertė             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 100000 h          |
| L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 100000 h          |
| Pritemdymo funkcija                                                    | 0-10              |
| Maitinimo įtampos dažnis                                               | 50/60Hz           |
| Spindulio kampas                                                       | T2M1              |
| Galios koeficientas PF                                                 | >0,95             |
| Darbinė temperatūra                                                    | -40÷45            |
| Skirta naudoti patalpose                                               | Už kambarių ribų  |
| Tvirtinimo angos dydis                                                 | 48-60 mm          |
| Ūgis                                                                   | 95 mm             |
| Medžiaga (korpusas)                                                    | Aluminium         |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas)                                           | Grūdintas stiklas |


LED line PRIME

Produkto kodas: 229723


EAN: 5905378229723

Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 37W  
5550lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)  
CRI70 PRIME

Techninis brėžinys

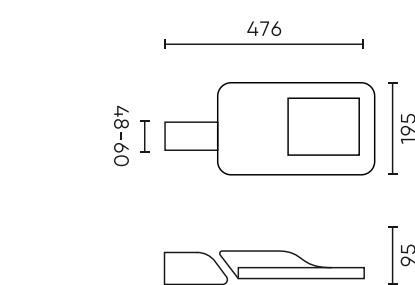

Šviesos pasiskirstymas

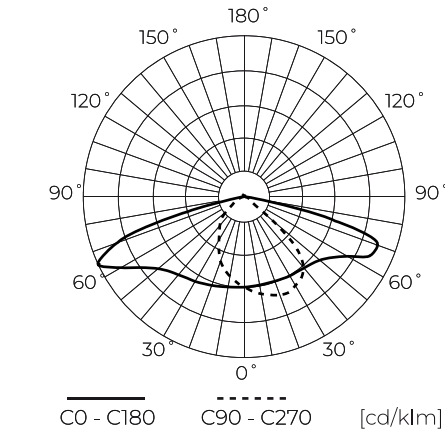

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys

**Vienartinė pakuotė**

|             |         |
|-------------|---------|
| Plotis      | 500 mm  |
| Ūgis        | 130 mm  |
| Ilgis       | 235 mm  |
| Svarstyklės | 3,12 kg |

**Didmeninė pakuotė**

|        |        |
|--------|--------|
| Kiekis | 1      |
| Plotis | 500 mm |
| Ūgis   | 130 mm |
| Ilgis  | 235 mm |

**Europaletas**

|                |         |
|----------------|---------|
| Kiekis         | 72      |
| Ūgis           | 1900 mm |
| Didelis kiekis | 72      |
| Svarstyklės    | 270 kg  |

LED line PRIME

Produkto kodas: 229723

EAN: 5905378229723

**Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 37W  
5550lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)  
CRI70 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys

