

LED line PRIME


Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

## Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W 2600lm 30\*90° IP20 60cm černá PRIME



FUSION 20W LED line PRIME je ideální řešení pro ty, kteří hledají efektivní a estetické osvětlení. Vyzářuje světelný proud 2600 lm při barevné teplotě 4000 K, který nabízí účinnost 130 lm / W. Díky univerzálnímu designu je snadné instalovat, jak povrch, tak zavěšení. Vysoce kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost výrobku a efektivní výboj tepla.

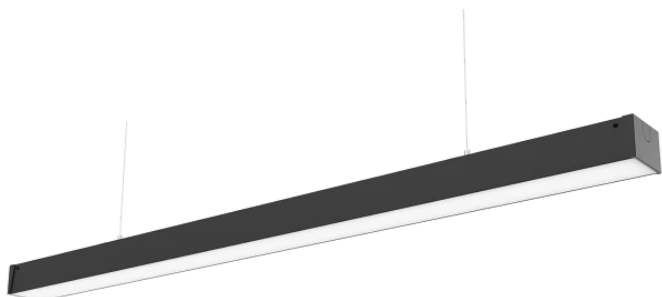

### Technické údaje

| Parametr                       | Hodnota        |
|--------------------------------|----------------|
| Energetická třída 2019/2015    | C              |
| Záruka                         | 5/7*           |
| Moc                            | • 20 W         |
| Napětí                         | • 220-240 V AC |
| Teplota barvy světla           | • 4000 K       |
| Světlá barva                   | Bílý           |
| Index podání barev Ra          | 80             |
| Třída těsnosti                 | IP20           |
| Třída ochrany IK               | 08             |
| Třída elektrické ochrany       | I              |
| Světelný výkon                 | 130            |
| Celkový světelný tok           | 2600           |
| Faktor udržení světelného toku | 96             |

| Parametr                                                           | Hodnota       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Trvanlivost L70B50                                                 | 50 000 h      |
| L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný | 35000 h       |
| Faktor trvanlivosti                                                | 0.9           |
| MacAdamovy kroky                                                   | ≤6            |
| Délka popruhů                                                      | 200 cm        |
| Frekvence napájecího napětí                                        | 50/60Hz       |
| Úhel paprsku                                                       | 30 x 90       |
| Účinník PF                                                         | 0,9           |
| Doba zahřívání lampy na 60 %                                       | 1             |
| Provozní teplota                                                   | -20÷45        |
| Pro aplikace                                                       | Uvnitř pokojů |
| Výška                                                              | 52            |


LED line PRIME

Symbol: 475480


EAN: 5907777475480

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W  
2600lm 30\*90° IP20 60cm černá PRIME**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

|       |         |
|-------|---------|
| Šířka | 586 mm  |
| Výška | 52 mm   |
| Délka | 70 mm   |
| Váhy  | 1,14 kg |

**Hromadné balení**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Množství  | 12                   |
| Šířka     | 690 mm               |
| Výška     | 260 mm               |
| Délka     | 260 mm               |
| Objem     | 0,046 m <sup>3</sup> |
| Váhy      | 13,93 kg             |
| Komentáře |                      |

**Europaleta**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Množství              | 288     |
| Výška                 | 1710 mm |
| Množství ve vrstvě    | 48      |
| Počet vrstev          | 6       |
| Množství: Euro paleta | 288     |
| Váhy                  | 672 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W  
2600lm 30\*90° IP20 60cm černá PRIME**

---

**Příklad implementace**