


LED line PRIME


Code: 475480

EAN: 5907777475480

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm
30*90° schwarz

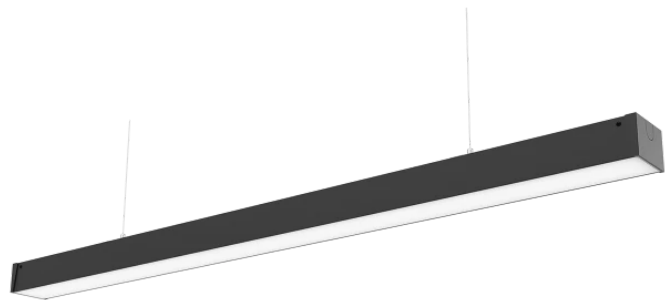

FUSION 20W LED Linie PRIME ist eine perfekte Lösung für diejenigen, die eine effektive und ästhetische Beleuchtung suchen. Es emittiert einen Lichtstrom von 2600 lm bei einer Farbtemperatur von 4000 K und bietet 130 lm/W Effizienz. Dank universellem Design ist es einfach zu installieren, sowohl Oberfläche als auch suspendiert. Hochwertige Materialien sorgen für lange Lebensdauer und effektive Wärmeableitung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	2600
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Schutzart	IP20
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Befestigungsart	Gemischt

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	30 x 90
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 20 W

LED line PRIME

Code: 475480


EAN: 5907777475480

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm
30*90° schwarz**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 475480

EAN: 5907777475480

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 20W 4000K 2600lm
30*90° schwarz**

Beispielanwendung