

LED line PRIME


Code: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 30\*90° IP20 60cm schwarz  
PRIME**



FUSION 20W LED Linie PRIME ist eine perfekte Lösung für diejenigen, die eine effektive und ästhetische Beleuchtung suchen. Es emittiert einen Lichtstrom von 2600 lm bei einer Farbtemperatur von 4000 K und bietet 130 lm/W Effizienz. Dank universellem Design ist es einfach zu installieren, sowohl Oberfläche als auch suspendiert. Hochwertige Materialien sorgen für lange Lebensdauer und effektive Wärmeableitung.

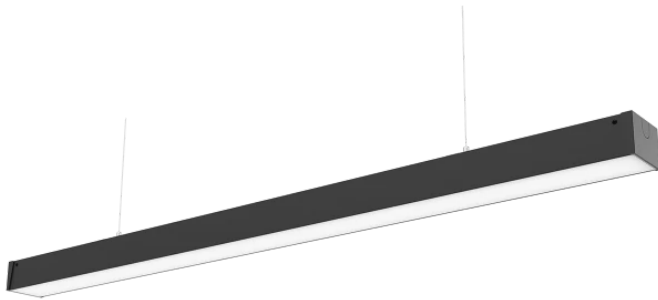

**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	30 x 90
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475480


EAN: 5907777475480

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 30\*90° IP20 60cm schwarz  
PRIME**


**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**

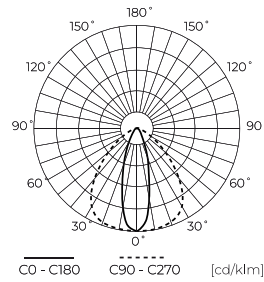

**Zusätzliche Produktfotos**

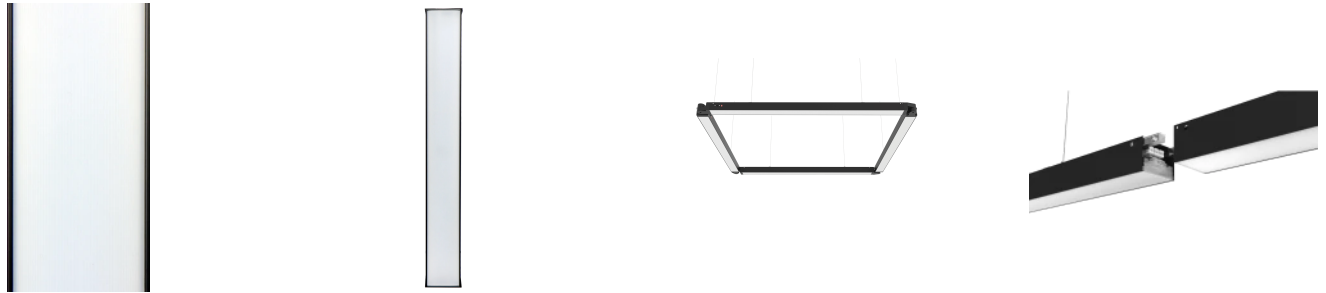

**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg

**Großverpackung**

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m <sup>3</sup>
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

---

LED line PRIME

Code: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 30\*90° IP20 60cm schwarz  
PRIME**

---

**Beispielanwendung**