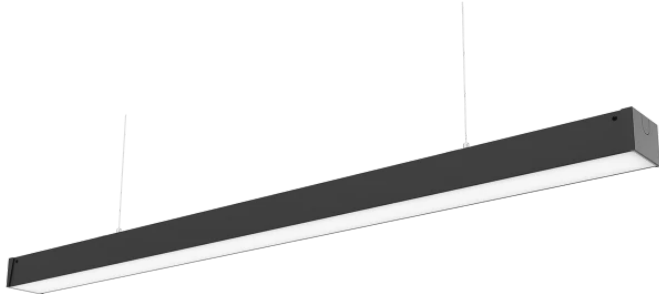


LED line PRIME

Produkto kodas: 475480

EAN: 5907777475480

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm juodas PRIME****Techniniai duomenys**





Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 20 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	2600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	30 x 90
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52

LED line PRIME

Produkto kodas: 475480

EAN: 5907777475480

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm juodas PRIME****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienartinė pakuotė**

Plotis	586 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,14 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	690 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,046 m ³
Svarstyklės	13,93 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	48
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	288
Svarstyklės	672 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 475480

EAN: 5907777475480

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm juodas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys