

LED line LITE

Produkto kodas: 201040

EAN: 5905378201040

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm kvadratinis IP20 Baltas LITE



LED linija LITE Downlight MoLLY 5W spinduliuoja bendrą 500 lm šviesos srautą, esant 4000 K. spalvos temperatūrai Jam būdingas minimalistinis dizainas, dėl kurio jis puikiai telpa į įvairių interjero struktūrą. 100 lm / W ir RA > 80 spalvų perteikimo greitis užtikrina natūralią spalvų reprodukciją. Korpusas yra IP20 nuotėkio klasės, jį galima pritvirtinti ir po paviršiumi, ir po paviršiumi.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 5 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	500
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	30
Galios koeficientas PF	≥0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	75-90
Ūgis	26
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate


LED line LITE

Produkto kodas: 201040


EAN: 5905378201040

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kvadratinis IP20 Baltas LITE

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

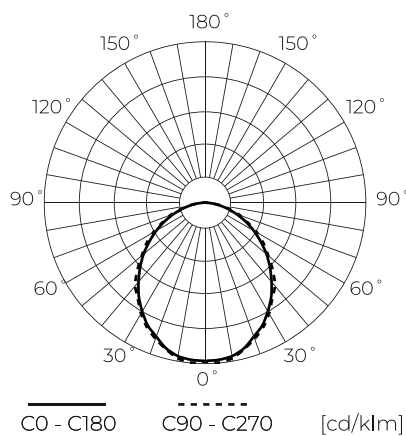

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	95 mm
Ūgis	26 mm
Ilgis	95 mm
Svarstyklės	0,09 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	390 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	525 mm
Tūris	0,045 m3
Svarstyklės	12,1 kg

Europaletas

Kiekis	4800
Ūgis	1,80 m
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	611 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 201040

EAN: 5905378201040

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kvadratinis IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

