



LED line® Oprawa wpuszczana okrągła biała ROLLO MIDI

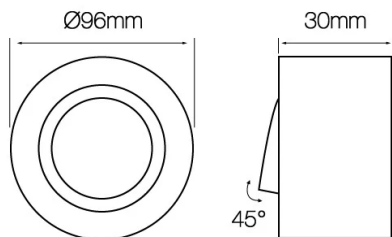

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.




85


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	96 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	50 mm
Masa produktu z opakowaniem	250 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	12,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

50
PLASTIC BAG

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach
Ilość zbiorcza
Waga [kg]
Wysokość palety [mm]
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

1950
39
444,6
1800
13
3