

LED line PRIME


Code: 476012

EAN: 5907777476012

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm schwarz
PRIME**



Die 60W LED Linie PRIME FUSION Linearleuchte und 4000K Lichtfarbe bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 7.800 Lumen. Mit einem weiten Lichtwinkel von 120° und einer Lichtausbeute von 130 lm/W löst er Licht im Raum perfekt ab. Aus Aluminium gefertigt, bietet es eine ausgezeichnete Wärmeableitung und lange Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden.

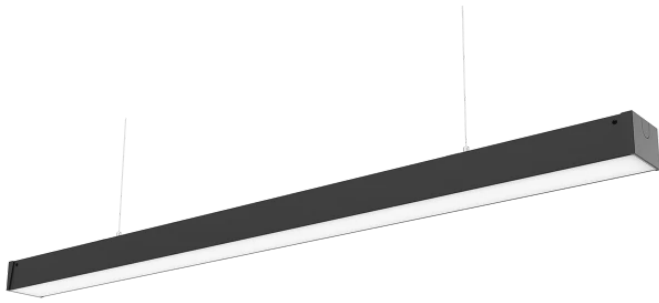

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* - Unterschied B10-B50 ≈ 1% (laut LightingEurope) - vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 476012


EAN: 5907777476012

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm schwarz
PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

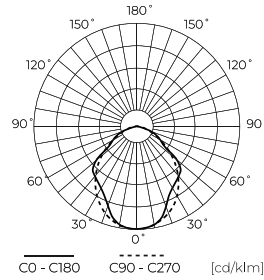

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	125 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	120 mm
Volumen	0,048 m ³
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	12
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 476012

EAN: 5907777476012

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm schwarz
PRIME**

Beispielanwendung