

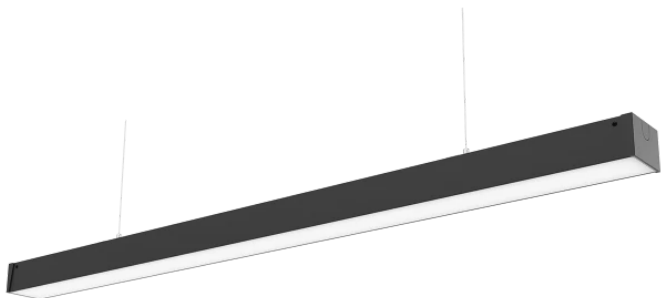
LED line PRIME

Kód: 476012

EAN: 5907777476012

**FUSION vonalas lámpatest 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm fekete
PRIME**

A 60 W-os LED-es PRIME FUSION egyenes lineáris luminaire és 4000K fényszín 7,800 luminnal rendelkezik. A 120 ° -os széles fényszöggel és 130 lm / W fényhatékonysággal tökéletesen eloszlik a térben. Alumíniumból készült, kiváló hőelvezetést és akár 50.000 óra hosszú életet is biztosít.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 476012


EAN: 5907777476012

**FUSION vonalas lámpatest 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm fekete
PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	1444 mm
Magasság	125 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	120 mm
Kötet	0,048 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	

**Euoparaklap**

Mennyiség	144
Magasság	1820 mm
Mennyiség a rétegben	12
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 476012

EAN: 5907777476012

**FUSION vonalas lámpatest 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm fekete
PRIME**

Példa megvalósítás