


Aluminium-Einbaustrahler schwenkbar schwarz/gold OLTIKA

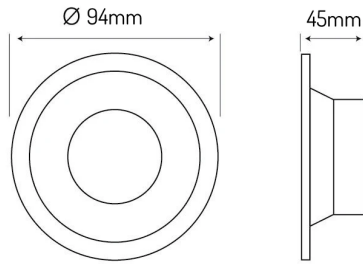

SANDDED

Die sandgestrahlte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



RECESSED

Das Produkt ist für die Unterputzmontage vorgesehen.




Größe des Montagelochs


Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	20
Garantie	5
Farbe	schwarz-gold
Leuchtendurchmesser	100
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Typ von Trägermaterial für die Montage	F

Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0,5
Montagelochgröße	75 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	40 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	85 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	8,5

Einzelverpackung




Großverpackung



100

Europalette



6