


LED line® Oprawa sufitowa okrągła czarno-złota OLTIKA

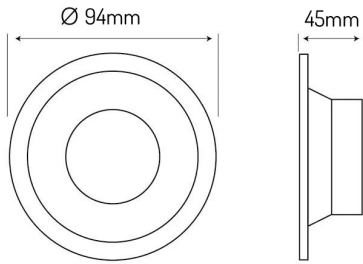

SANDER

Piaskowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



RECESSED

Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.




75 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Czarno-złoty
Średnica oprawy	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	75 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	40 mm
Masa produktu z opakowaniem	85 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza	24
Waga [kg]	196,8
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	4