


LED line PRIME

Code: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

Panelrahmen 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm quadratisch PRIME DALI

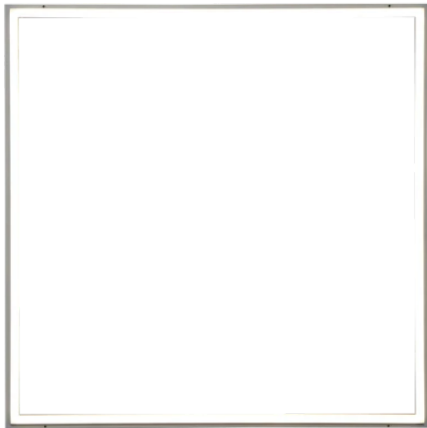

Panel LED line PRIME mit einer Leistung von 40W 4000K bietet einen hohen Lichtstrom von 3200 Lumen, was zu einer effektiven Beleuchtung des Raumes führt. Hergestellt aus Aluminium und Polycarbonat, zeichnet er sich durch Langlebigkeit und modernes Design im quadratischen Format aus. Dank des Abstrahlwinkels von 120° und einem hohen Farbwiedergabeindex Ra von 80 bietet er ein äußerst natürliches und angenehmes Licht.

DALI-Version.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 175-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	3200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	300
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	bündige Montage
Höhe	12 mm
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 249181-DALI


EAN: 5905378219977

**Panelrahmen 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm quadratisch PRIME DALI**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	591 mm
Höhe	12 mm
Länge	591 mm
Gewicht	0,65 kg

Großverpackung

Menge	10
Breite	630 mm
Höhe	335 mm
Länge	635 mm
Volumen	0,134 m ³
Gewicht	7 kg

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1905 mm
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	90
Waage	70 kg

LED line PRIME

Code: 249181-DALI

EAN: 5905378219977

**Panelrahmen 4000K 40W 3200lm IP20
60x60cm quadratisch PRIME DALI**

Beispielanwendung