LED line PRIME

Kód: 228573

EAN: 5905378228573

LED szalag 480 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 20m 700lm/m egyoldalas táplálás PRIME

G

Fedezd fel az innovatív LED line 20 méter hosszú és 8W/m teljesítményű szalagot, amely teljesen forradalmasítja a hosszú fényvonalak telepítési folyamatát. A fejlett PCB alapnak és a COB technológiának köszönhetően a termék csak egy oldalról táplálható, ami megszünteti a további kábelek vezetésének szükségességét, és drámaian lerövidíti a telepítő munkájának idejét. Ez az energiatakarékos és megbízható megoldás tökéletesen alkalmas nagy területek megvilágítására, miközben tökéletesen sima fényvonalat biztosít látható pontok nélkül.

5 WARRANTY

IP 20

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 8 W
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	85
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
A LED-szalag maximális szélessége	8 mm
Tápfeszültség	24 VDC
Teljes fényáram (méter)	700
Áramerősség (mérő)	0,33
Sugárszög	150°
Dióda típusa	COB
Diódák száma	9600
Üzemi hőmérséklet	-20°~ +45°
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	1,8 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 228573

EAN: 5905378228573

LED szalag 480 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 20m 700lm/m egyoldalas táplálás PRIME

Műszaki rajz

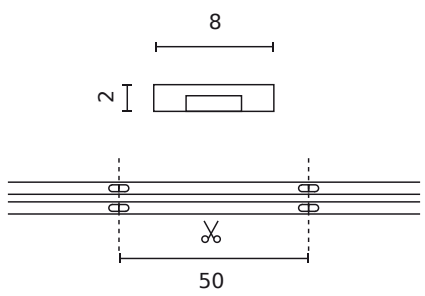

Fényeloszlás

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	300 mm
Magasság	300 mm
Hossz	15 mm
Mérleg	0,5 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	305 mm
Magasság	305 mm
Hossz	560 mm
Mérleg	22 kg



Europaraklap

Mennyiség	900
Magasság	1,7 m
Tömeges mennyiség	18
Mérleg	440 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 228573

EAN: 5905378228573

LED szalag 480 COB 24V 3000K 8W IP20 8mm 20m 700lm/m egyoldalas táplálás PRIME

Példa megvalósítás