


LED line PRIME

Symbol: 228573

EAN: 5905378228573

Taśma LED 480 COB 24V 3000K 8W
IP20 8mm 20m 700lm/m jednostronne
zasilanie PRIME

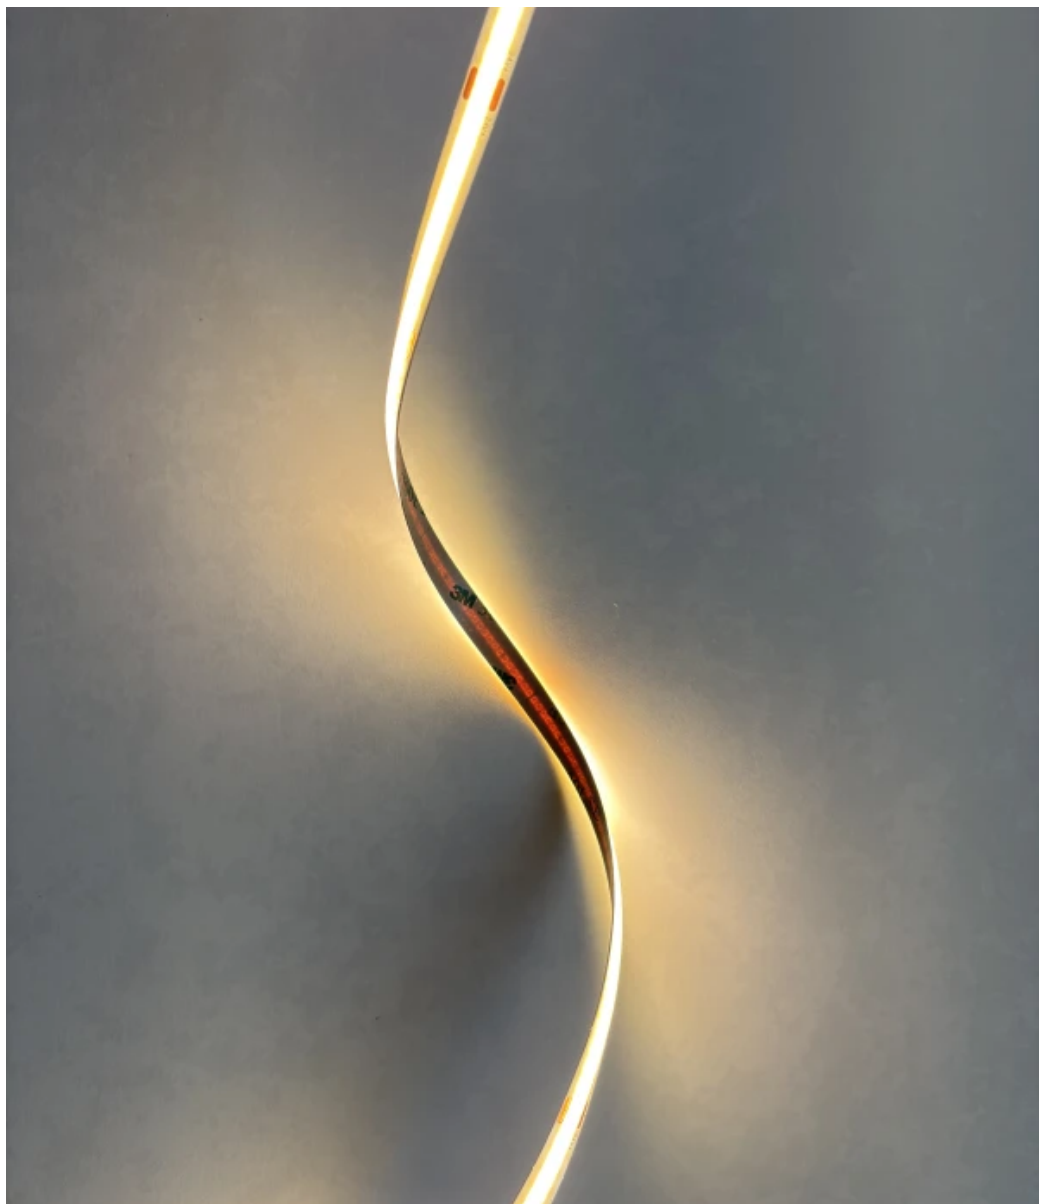

Odkryj innowacyjną taśmę LED line o długości 20 metrów i mocy 8W/m, która całkowicie rewolucjonizuje proces montażu długich linii świetlnych. Dzięki zaawansowanemu podkładowi PCB i technologii COB produkt można zasilać tylko z jednej strony, co eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowych kabli i drastycznie skraca czas pracy instalatora. To energooszczędne i niezawodne rozwiązanie idealnie sprawdzi się przy oświetlaniu rozległych przestrzeni, zapewniając przy tym perfekcyjnie gładką linię światła bez widocznych punktów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 8 W
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	85
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Maksymalna szerokość Taśmy LED	8 mm
Napięcie zasilania	24 VDC
Całkowity strumień świetlny (metr)	700
Prąd (metr)	0,33
Kąt świecenia	150°
Typ diody	COB
Ilość diod	9600
Temperatura pracy	-20°~ +45°
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	1,8 mm

LED line PRIME


Symbol: 228573

EAN: 5905378228573


Taśma LED 480 COB 24V 3000K 8W
IP20 8mm 20m 700lm/m jednostronne
zasilanie PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

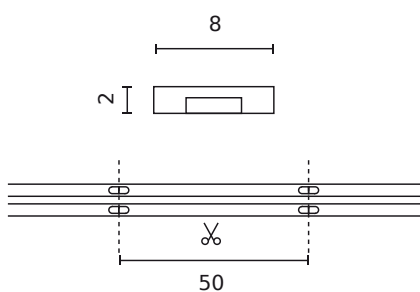

Dodatkowe zdjęcia produktowe

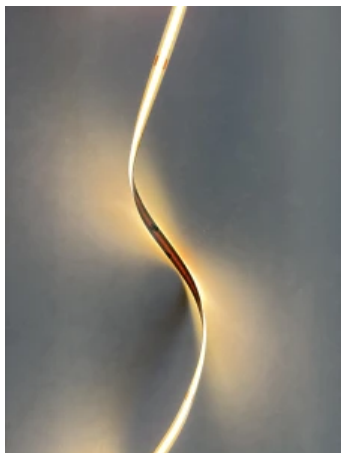

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	15 mm
Waga	0,41 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	305 mm
Wysokość	305 mm
Długość	560 mm
Waga	22 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	900
Wysokość palety	1,7 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	18
Waga	440 kg

LED line PRIME

Symbol: 228573

EAN: 5905378228573

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 8W
IP20 8mm 20m 700lm/m jednostronne
zasilanie PRIME**

Przykładowa realizacja