LED line LITE

Produkto kodas: 200883

EAN: 5905378200883

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm kvadratinis IP20 Baltas LITE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 18 W
Įtampa	• 170-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	105
Bendras šviesos srautas	1900
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	72
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	140-160
Ūgis	26
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 200883

EAN: 5905378200883

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm kvadratinis IP20 Baltas LITE

Techninis brėžinys

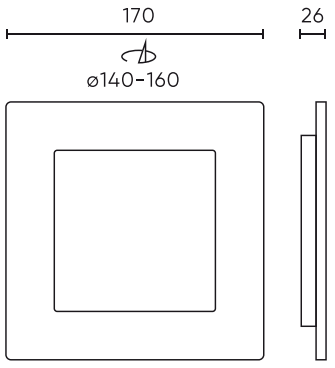

Šviesos pasiskirstymas

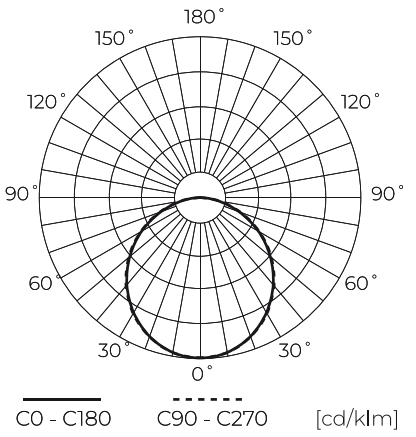

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	170 mm
Ūgis	26 mm
Ilgis	170 mm
Svarstyklės	0,22 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	60
Plotis	390 mm
Ūgis	374 mm
Ilgis	551 mm
Tūris	0,015 m3
Svarstyklės	13,6 kg



Europaletas

Kiekis	1200
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	302 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 200883

EAN: 5905378200883

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm kvadratinis IP20 Baltas LITE

Įgyvendinimo pavyzdys

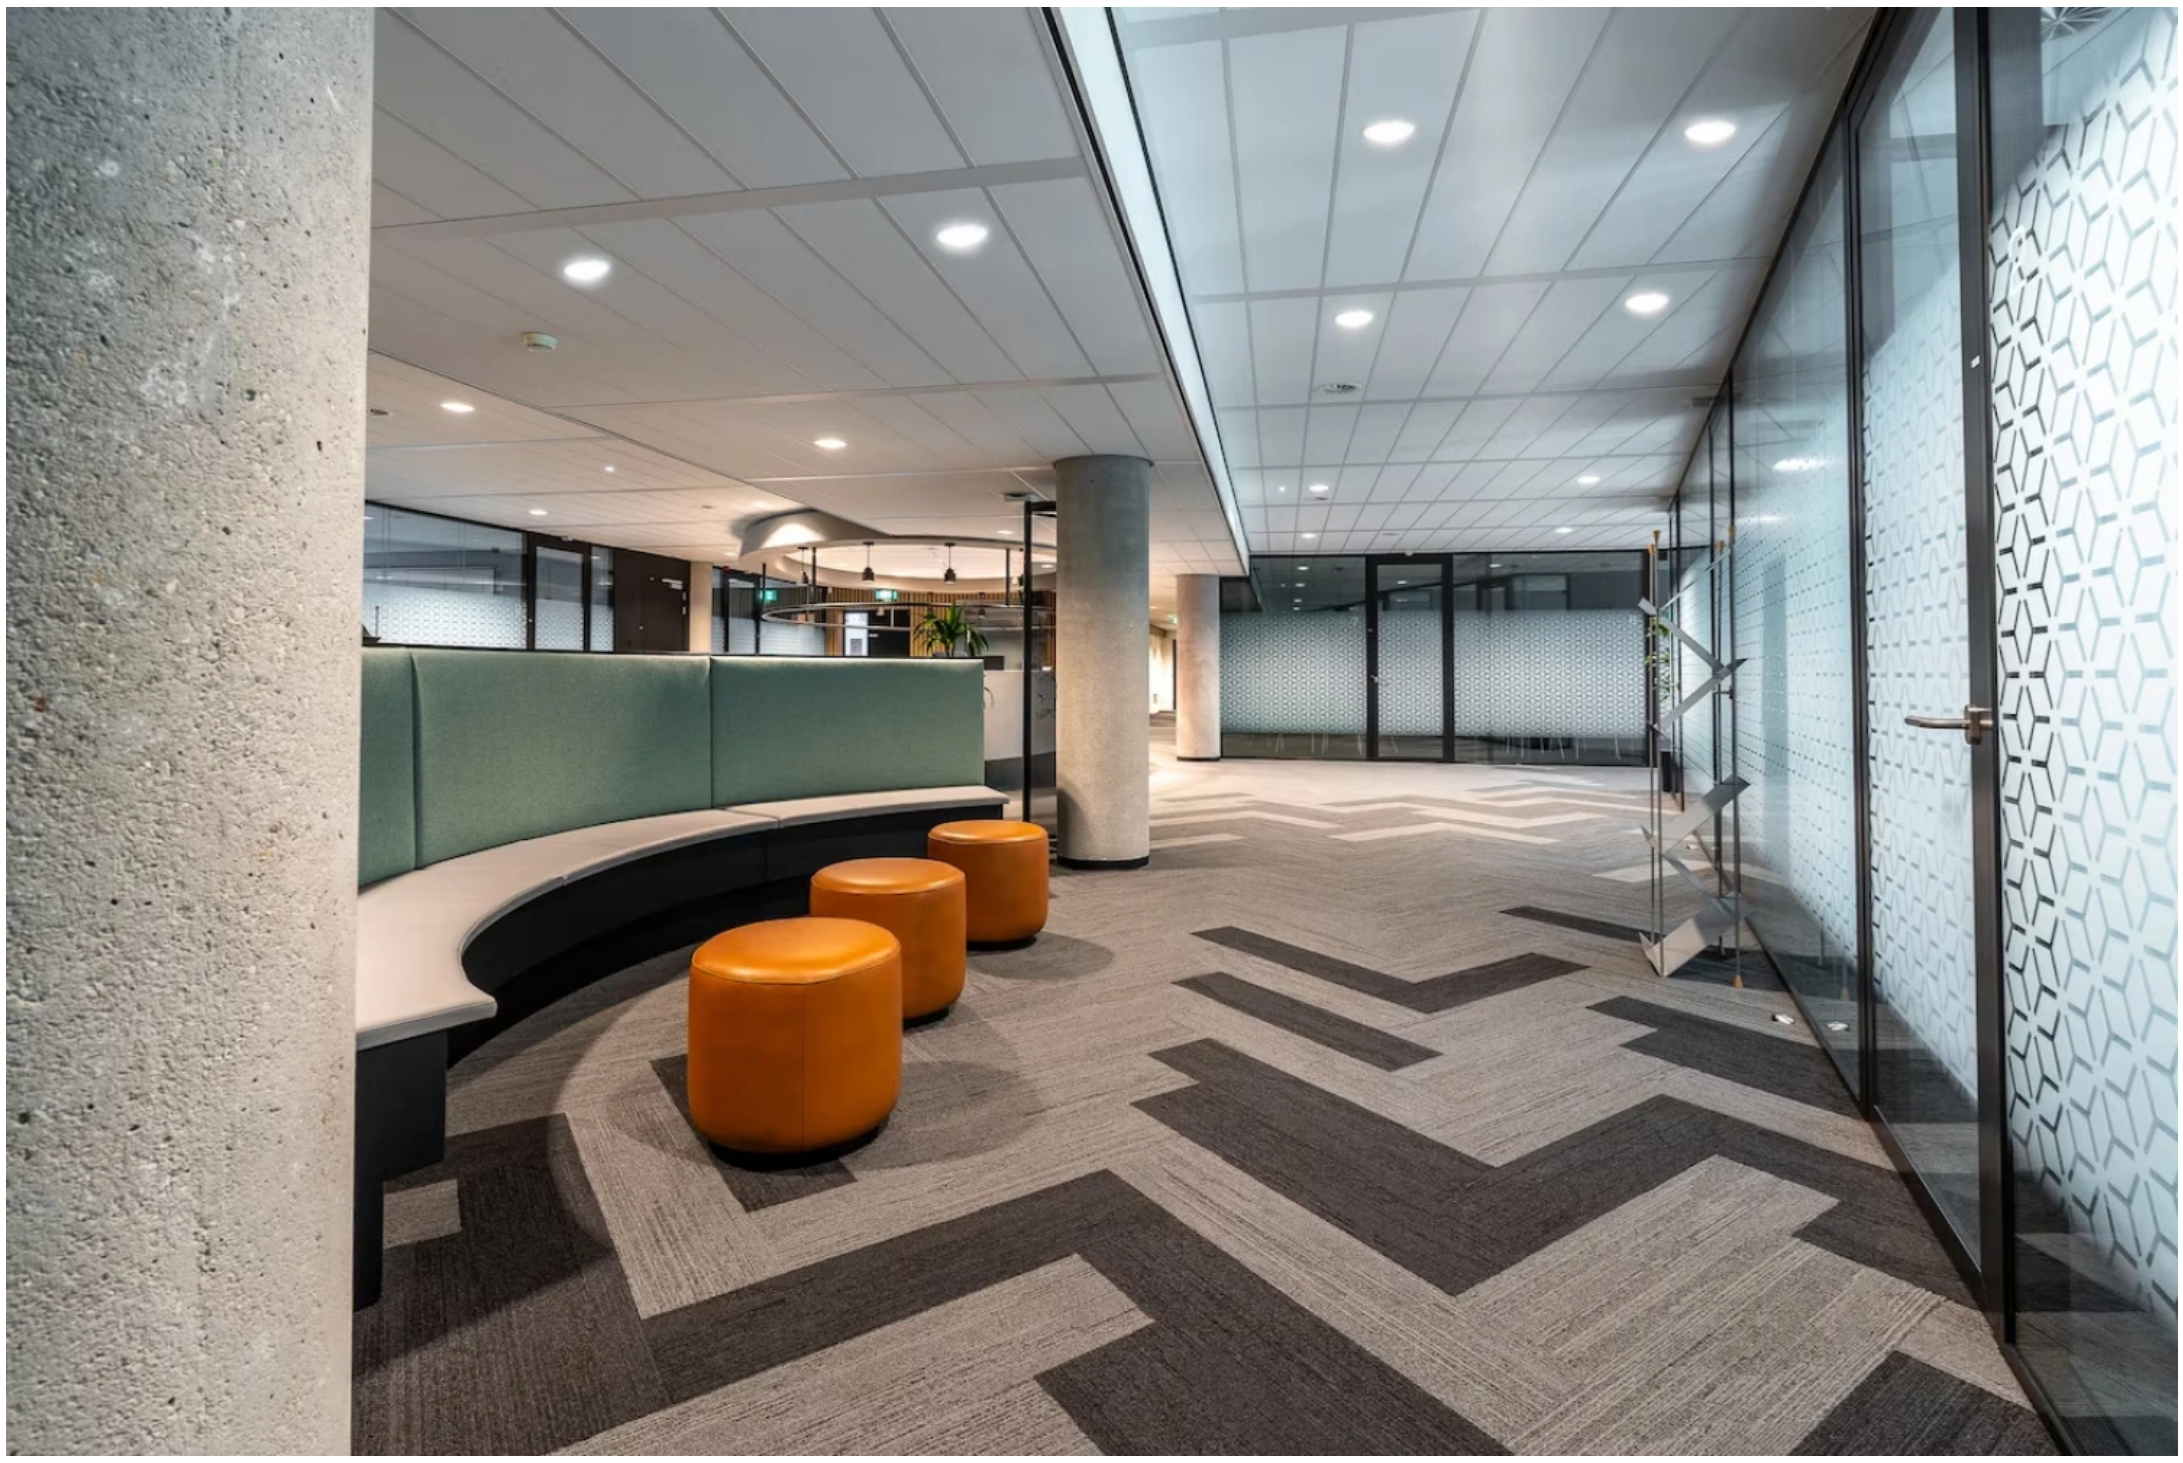

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**