

LED line PRIME

Produkto kodas: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
baltas PRIME**



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 15-36 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	150
Bendras šviesos srautas	2250-5040
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	75
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	96
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-5÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Ūgis	19
Medžiaga (korpusas)	Metalas


LED line PRIME

Produkto kodas: 244193


EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
baltas PRIME**


**Techninis brėžinys**

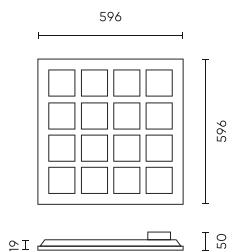




**Šviesos pasiskirstymas**

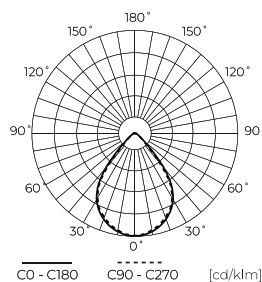

**Papildomos produkto nuotraukos**

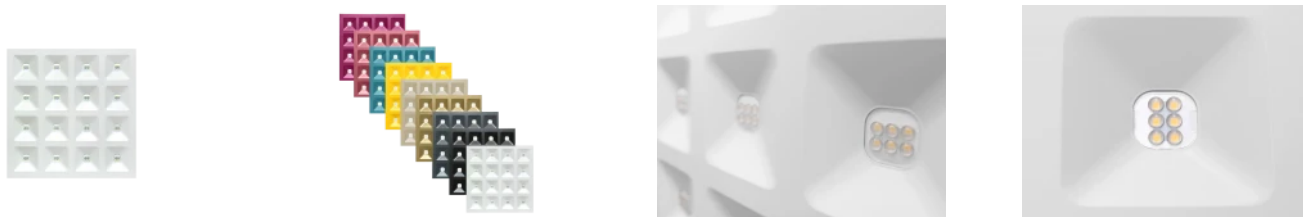

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	60 mm
Ūgis	610 mm
Ilgis	615 mm
Svarstyklės	3,17 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	2
Plotis	135 mm
Ūgis	660 mm
Ilgis	630 mm
Tūris	
Svarstyklės	6,5kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	48
Ūgis	1860 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	180 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
baltas PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys