

LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME



A 600 W PRIME LED reflektor, který vytváří impozantní světelný proud 84000 lumenů. Jeho úhel osvětlení 90 ° umožňuje efektivní osvětlení velkých ploch. Vybaven vysoce kvalitními materiály, jako je tvrzené sklo a hliníkové pouzdro, zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči atmosférickým podmínkám díky IP66 třídě těsnosti a IK08.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 600 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	84000
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Délka kabelu	930 mm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD2835
Počet diod	1008
Účinník PF	≥0,9
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	65 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME

Technické kreslení

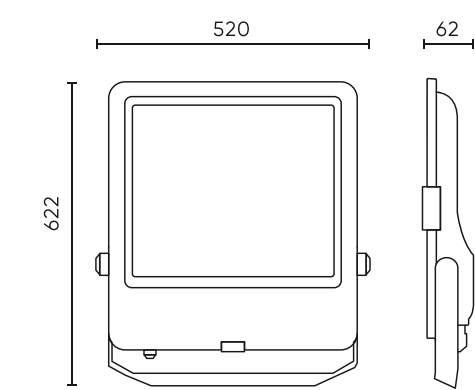


Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	622 mm
Výška	62,5 mm
Délka	520 mm
Váhy	10,2 kg



Hromadné balení

Množství	1
Šířka	665 mm
Výška	85 mm
Délka	600 mm
Objem	0,033 m3
Váhy	10,2 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	36
Výška	1870 mm
Množství ve vrstvě	2
Počet vrstev	22
Množství: Euro paleta	44
Váhy	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202658

EAN: 5905378202658

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 90° IP66 PRIME**

Příklad implementace